





Nice

Nice



Nice



Nice Flor-s



Nice Flor-s

原装进口

NICE 无线遥控器

方便 准确 耐用

5 MINUTES A DAY EASILY CREATE P

...





耐氏











Nice Flor-S



意大利
G.B.D.
原装进口

SL 交流平移门机

SL-840A 承重800kg
机械限位+缓冲减速
支持双机互锁



型号	SL-840
额定功率	300W AC
工作电压	AC220V
最大扭矩	22Nm
电机转速	1400r/min
热保护温度	140
启动电容	10uF
最大门重	800Kg
移动速度	147mm/s
工作温度	-20°C~+60°C
规格尺寸	322X271X100
净重	11kg



台湾
POWERTRCH

符合出口欧盟标准

POWER 直流平移门机

PL-1000 承重800kg
机械限位/电子限位
缓冲减速/支持双机互锁
适用于频繁开闭/可外接锂电池

技术参数 PL-1000 DC

电源	AC220-240V/DC24V
额定功率	144W
额定电流	6A
最大扭矩	550N
速度	25.8cm/s
最大门重	800Kg
工作温度	-20~+50°C
外观尺寸	250×170×265
净重	8kg



FORESEE


符合出口欧盟标准
交流平移开门机

内置电路板 AC
适用门重800kg-1600kg
机械限位+电子限位
缓冲减速功能
支持双机互锁



技术参数 F-500B AC F-500G AC

电源	AC220V	AC220V
额定功率	250W	350W
额定电流	1.5A	1.5A
内置电容	10uF	20uF
最大扭矩	8Kn	16Kn
速度	0.11m/s	0.11m/s
最大门重	800Kg	1600Kg
工作温度	-20~+40°C	-20~+40°C
过热保护	120°C	120°C

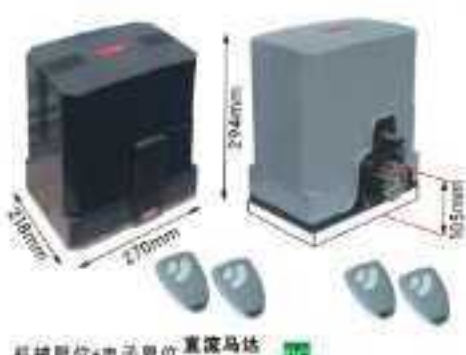

机械限位+电子限位
缓冲减速功能
支持双机互锁
适用于频繁开闭/关闭
可外接DC24V锂电池

技术参数 F-550M AC F-550G AC

电源	AC220-DC24V
额定功率	110W 180W
额定电流	4.5A 4.5A
最大扭矩	230N 280N
速度	22cm/s 22cm/s
最大门重	800Kg 900Kg
工作温度	-20~+50°C -20~+50°C



法国原装进口

Ea系列
交流平移开门机

CL-610 承重400kg
CL-1010 承重800kg
机械限位+缓冲减速
支持双机互锁



型号	CL-610 AC	CL-1010 AC
额定功率	350W	450W
工作电压	AC220V 1.5A	AC220V 2.2A
最大扭矩	45daN	65daN
电机转速	1400r/min	1400r/min
热保护温度	110	110
启动电容	10uF	16uF
最大门重	400kg	800kg
移动速度	8a/min	8.7a/min
工作温度	-25度+75度	-25度+75度
规格尺寸	275×205×275	295×205×275
净重	8.5kg	11.5kg

AT

AUTO系列
交流平移开门机

小体积设计AT800承重800kg
机械限位+电子限位
软启动控制缓冲减速功能
支持双机互锁

技术参数 AT-800 AC

型号	AT-800 AC
额定功率	350W
工作电压	AC220V 1.5A
最大扭矩	45daN
电机转速	1400r/min
热保护温度	110
启动电容	14uF
最大门重	800kg
移动速度	9.5a/min
工作温度	-25度+75度
规格尺寸	260×220×152
净重	11.5kg



ALCANO

交流平移门机

ML370W 适用门重1600kg
ML550W 适用门重1500kg
内置电路板+机械限位
支持双机互锁

传动轴19齿



型号	ML370W	ML550W
适用门重	1000kg AC	1500kg AC
额定功率	370W	550W
运行速度	12a/分	12a/分
马达转速	1400a/分	1400a/分
额定电压	AC220V	AC220V
输出扭矩	22Nm	27Nm
保护等级	IP44	IP44
工作温度	-40°C~+65°C	-40°C~+65°C
工作噪音	≤58dB	≤58dB
热保护时间	5分/100°C	5分/100°C
电机净重	12.5kg	13.5kg



台湾巨光
智能门控

老品牌更耐用
十年真诚奉献

交流平移门机
PW370W 适用门重800kg
内置电路板+机械限位
支持双机互锁

技术参数 PW370W


适用门重	800kg
额定功率	370W AC
运行速度	10a/分
马达转速	1400a/分
额定电压	AC220V
输出扭矩	18Nm
保护等级	IP44
工作温度	-40°C~+45°C
工作噪音	≤58dB
热保护时间	5分/100°C
电机净重	14kg







Nice Flor-s

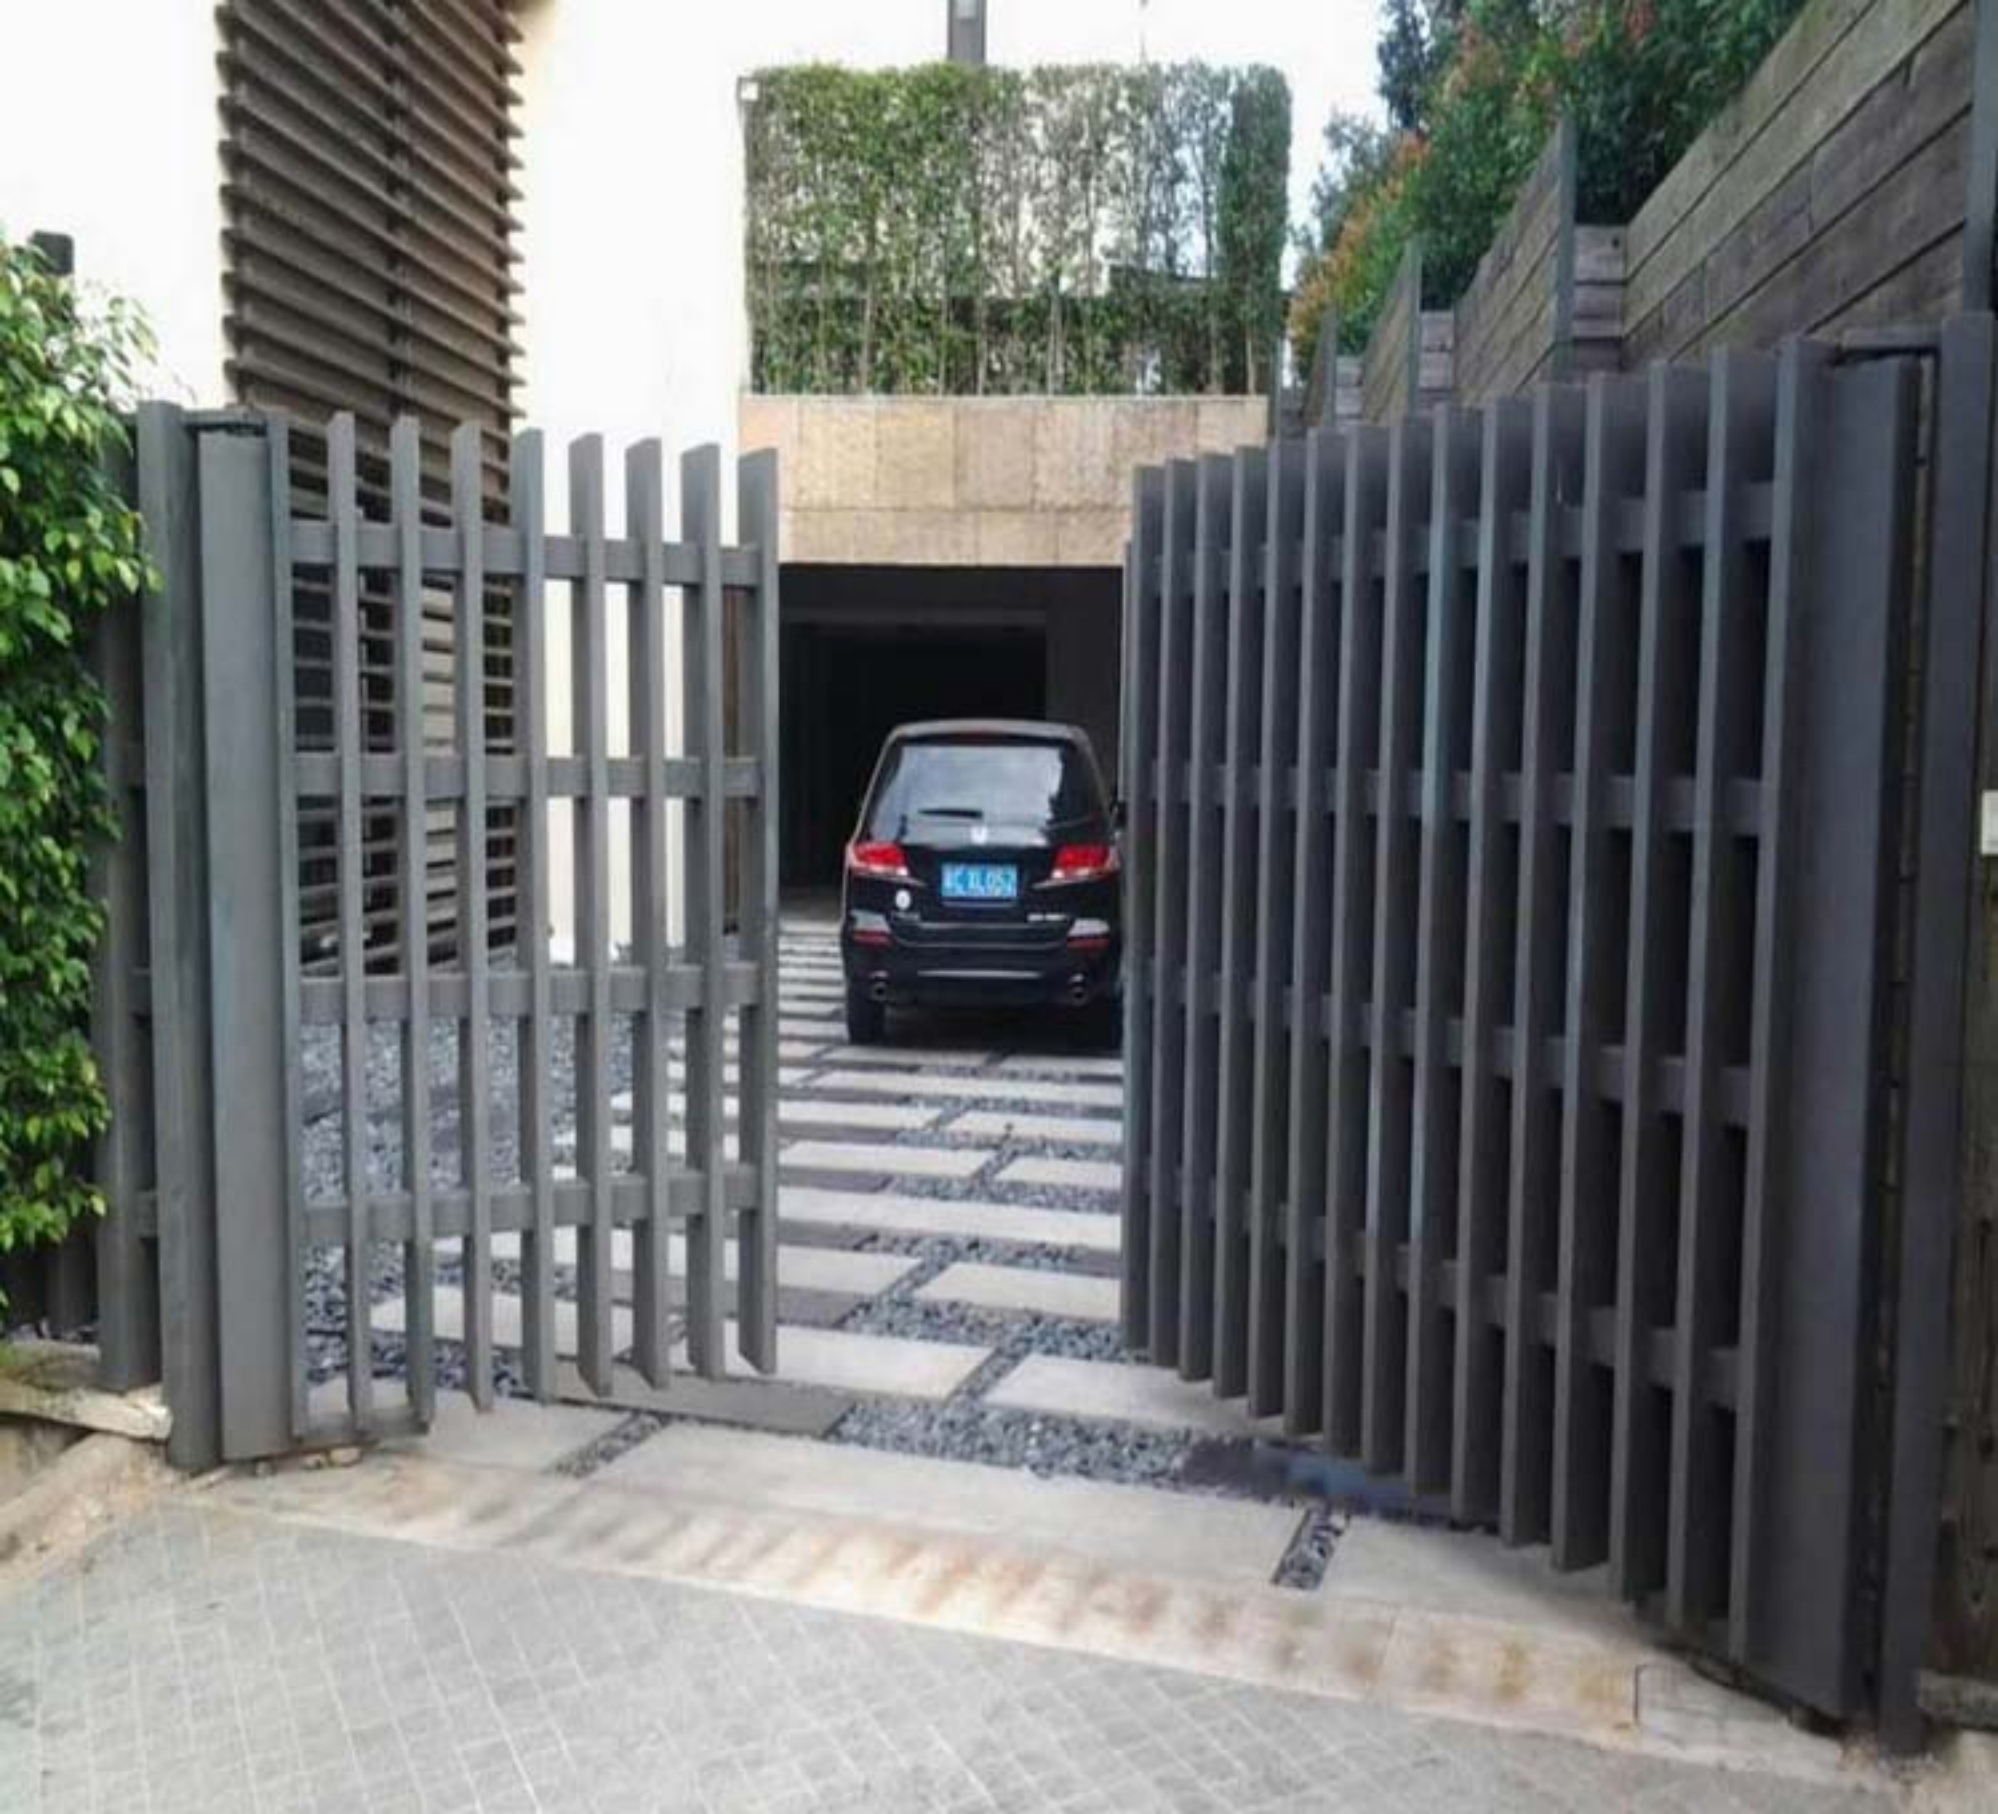



Nice Flor-s





Nice

Nice E

誠信滿天下

Nice



Pick your Inti!



nice



Nice Flor-s



**PUJOL
VARIO**



**Doorhon,
Novoferm,
Skymaster**



**Nice
Smilo**



DEA



BFT



FAAC



APRIMAIC



GBD



**BENINCA
ALLMATIC**



MUTANTCODE



**ERREKA
Standard**



Nice Flo



FLAGSHIP STORE
ELECTRIC AWNING

智能电动窗帘

潮汕地区上门安装



Nice Flor-s