

# POTTERY BARN

## New York Closet Roll-Rack

### Assembly Instruction

#### Parts Included:

- (1) Twisted Hang Bar;
- (2) Ball Finials;
- (2) Frame Sides; and
- (1) Wood Floorboard






#### Hardware Included:

- (8) Allen Hex-Screws
- (1) Allen Wrench

Maximum total weight capacity for New York Closet shelf is 88 pounds (40.Kgs).

#### Assembly Instructions:

- A) The hang bar includes two threaded ends (which likely include pre-secured finials already attached). Unscrew each finial. Each frame side includes an end that converges to a central bore (hole) and an opposing end that defines two feet and includes two support plates. Position one frame side on its side on the floor (have someone hold the frame side so it does not fall over) and insert one threaded end of the hang bar into the bore of the frame side. Secure the hang bar to the frame side using the threaded finial – rotate the finial clockwise until tight. Note that the ball finial must end up on the side opposite the support plates, as shown below. Repeat this step with the other frame side so that a frame side is connected to each end of the hang bar.
- B) With the help of another person, position the floorboard against the four support plates. The plates include holes which will align with threaded holes located in the floorboard. Use the provided Allen wrench and the eight hex bolts to secure the floorboard to the support plates. Pass each bolt through a hole of a support plate and into threaded engagement with a threaded hole of the floorboard. Use the Allen wrench to tighten each bolt clockwise.

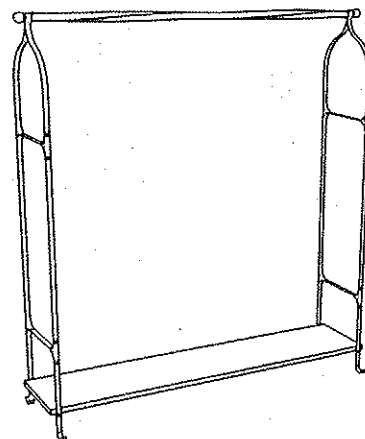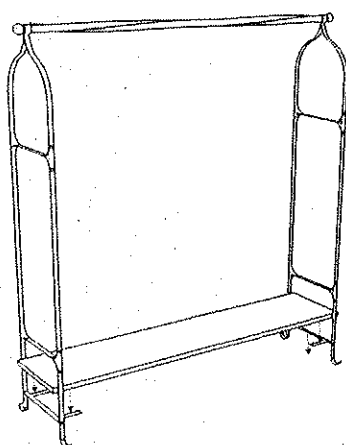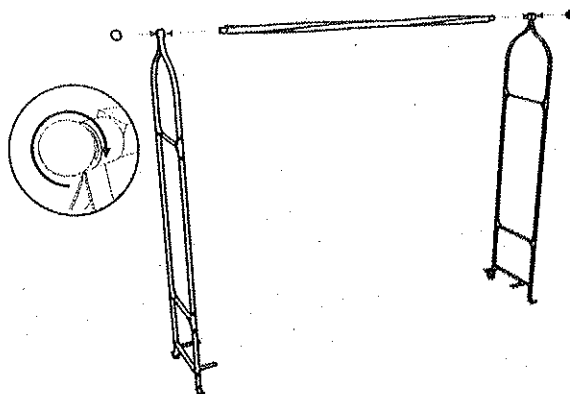

#### Care Instructions:

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

Thank you for your purchase!

# P O T T E R Y B A R N

## Portant à vêtements New Yord

Consignes pour l'assemblage

### Pièces fournies:

- (1) Tringle torsadée
- (2) Fleuron Boules
- (2) cadre latéraux
- (1) planche en bois

### Matériel fourni :


- (8) Vis Hex Allen
- (1) clef Allen

Poids total autorisé sur l'étagère 88 pounds (40.Kgs).




### Consignes pour l'assemblage:

- A) Chaque extrémité de la tringle est muni d'une partie fileté avec les fleurons déjà posés. Retirez les fleurons en les dévissant. Chaque cadre latéral se termine en haut par un trou central et en bas par deux pieds avec deux petites barres de soutien. Positionnez l'un des côtés sur le sol et placez la tringle dans le trou situé en haut du cadre.

Fixez la tringle sur le cadre latéral à l'aide du fleuron fileté – tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Notez que le fleuron en forme de boule doit se trouver à l'extérieur du portant comme indiqué ci-dessous. Procédez de même pour l'autre cadre latéral du portant.

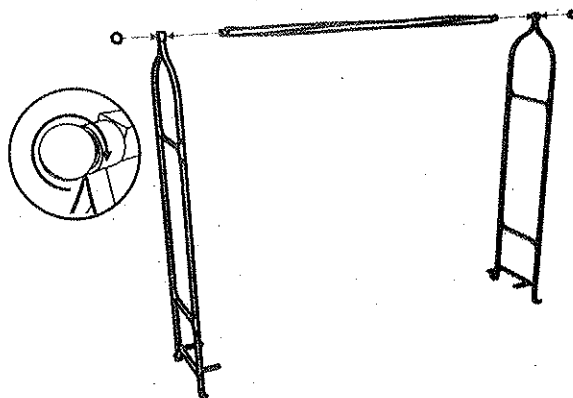

- B) En vous faisant aider, positionnez l'étagère qui formera le sol du portant sur les 4 petites barres de soutien. Elles sont équipées de trous qui s'alignent sur les trous situés sur l'étagère. Avez la clef Allen fournie et les boulons hex, fixez l'étagère du bas du portant sur les barres de soutien. Serrez l'ensemble

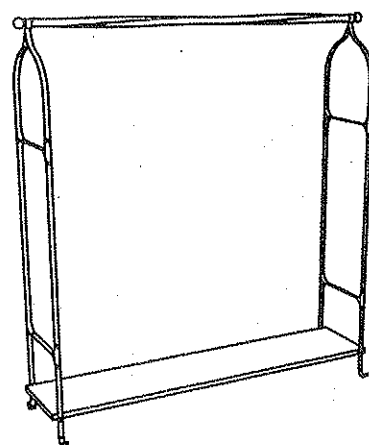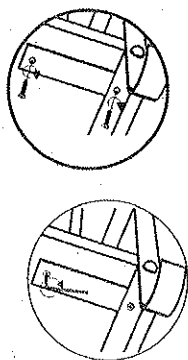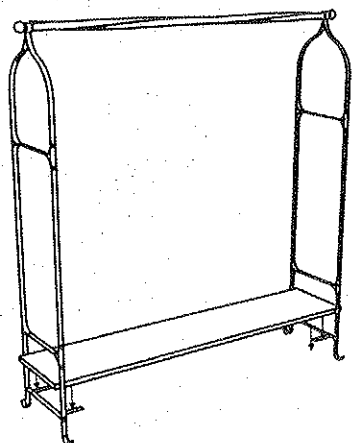

### Entretien :

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Pour protéger le fini, n'utilisez ni produit abrasif ni nettoyant ménager

Merci de votre achat!