

DATABLAD RUMSLÖSNING: RALLY BAR MINI + TAP IP

Logitech Rally Bar Mini har en 4K-kompatibel kamera med motoriserad panorering och vinkling, tre högtalare som fyller hela rummet med ljud och en finkänslig mikrofonmatris, allt i ett elegant hölje med integrerad sladdhantering. Tillgängliga vägg- och tv-monteringar erbjuder mångsidiga installationsalternativ för rum och mobila vagnar.

Med en 10,1 tumms pekskärmkontroll levererar Logitech Tap IP en enkel användarupplevelse som alltid är redo för nästa möte.

Konfigurera ditt rum för ledande videokonferensplattformar som Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams på Android med flera*.

ALLT-I-ETT-PRODUKTLÖSNING FÖR SMÅ MÖTESRUM

Lägg till videokonferenser i små mötesrum med det här universella kitet för videokonferenser med allt-i-ett-enheten Rally Bar Mini och 10,1 tumms Tap IP-pekskärmkontroll. Använd den inbyggda datorn för att köra videokonferensapplikationer direkt på enheten.

Möten sätts igång med bara ett klick på Tap IP, en nätverksansluten pekskärmkontroll för Logitech-rumslösningar.

Dra nytta av Power over Ethernet (PoE)-anslutningen och diverse monteringsalternativ för att installera pekskärmkontrollen var som helst i rummet.

Förhindra oavsiktliga fränkopplingar tack vare inbyggd sladdragning och dragavlastning, och var säker på att vartenda rum förblir redo för nästa videomöte.

PRODUKTFUNKTIONER



HÖGKLASSIG ALLT-I-ETT-VIDEOKONFERENSLÖSNING FÖR SMÅ MÖTESRUM

Enkelhet och mångsidighet i ett med Rally Bar Mini, Logitechs mest avancerade allt-i-ett-videobom för små rum och små mötesutrymmen. Ett 4K-kompatibelt motoriserat panorerings- och lutningsobjektiv ger en vidsträckt rumstäckning, 163° horisontellt och 110° vertikalt, för bekväm inramning, även när människor sitter nära kameran.

STARTA MÖTEN MED ETT KLICK

Möten startar med ett klick på Tap IP, en nätverksansluten pekskärmkontroll som är lätt att använda och enkel att installera.

ENKEL OCH SÄKER SLADDRAGNING


Dra sladdar ovan- eller underifrån; smart sladdhantering följer sladdtrassel och ser till att anslutningarna sitter fast ordentligt. Detta minimerar synliga sladdar, förhindrar avbrott på grund av oavsiktliga fränkopplingar och stödjer monteringspositioner ovanför och under skärmen.

HANTERING OCH INSIKTER

Övervaka, hantera och få affärsinsikter i hur rummen används med Logitech Sync.

LÅTER RIKTIGT BRA

Högpresterande högtalarelement, adaptiva strålformande mikrofoner och ett patenterat antivibrationshölje kombinerar fylligt ljud med utsökt känslighet på upp till 4,5 meter (15 fot). Lägg ytterligare till en eller tre mikrofonenheter för ännu bättre täckning.

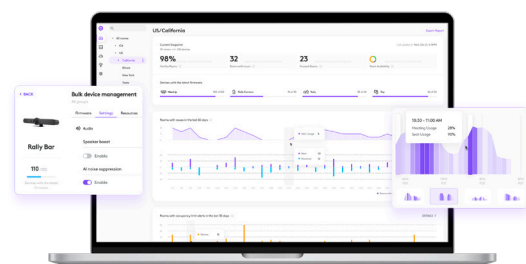

TILLBEHÖR OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



Tap-höjningsmontering

Vridbar, förhöjd bordsmontering med sladdhantering.



Tap-väggmontering

Platssparande väggmontering med sladdhantering.



Tap-bordsmontering

Vridbar bordsmontering med sladdhantering.



Tap Scheduler

Specialbyggd schemalägningspanel för mötesrum.



Scribe

Dela whiteboards i videomöten utan problem med Logitech Scribe, en AI-driven whiteboardkamera.



Swytch

Anslut en bärbar dator till rumssystemets AV-utrustning att använda med alla videomöten eller webbseminarier.



Rally-mikrofonenhet

Modulära mikrofoner med RightSound™ för Rally, Rally Bar och Rally Bar Mini.



Montering för Rally-mikrofonenhet

Håller Rally-mikrofonenheterna på plats på ett bord eller i taket, med sladdhantering för en snygg installation.



Rally-mikrofonenhetshubb

Anpassa mikrofonens placering till de flesta konferensbordskonfigurationer.



Förlängningssladd för Rally-mikrofonenhet

10 meters förlängningssladd.



Tv-montering för videobommar

Fäst Rally Bar, Rally Bar Mini eller Rally-kamera på nästan vilken skärm som helst med VESA-monteringspunkter.



Väggmontering för videobommar

VESA-kompatibel monteringsatts för Rally Bar och Rally Bar Mini.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TAP IP – ALLMÄNT	RIGHTSENSE-TEKNIK
<p>Pekskärm: 257 mm (10,0 tum) diagonal skärm med 14 graders visningsvinkel</p> <p>Upplösning: 1280x800</p> <p>Sladdar: Power over Ethernet (PoE)-sladd (ingår ej), IEEE 802.3af typ 1, klass 3-enhet</p> <p>Sladdhantering: Inre sladdragnings- och avlastningssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 Mbit/s</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Enhetshantering: Logitech Sync</p> <p>Färg: Grafitgrå</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mått (H x B x D): 58 mm (2,3 tum) x 244 mm (9,6 tum) x 179 mm (7,0 tum)</p>	<p>RightLight: Deltagarnas hudtoner ser naturliga ut.</p> <p>RightSight: Bibehåller konsekvent rumsmedvetenhet och upptäcker människor för att automatiskt rama in deltagare.</p> <p>RightSound: Särskiljer tal från andra ljud för att automatiskt utjämna röster samtidigt som bakgrundsljud och eko dämpas.</p>
RALLY BAR MINI – ALLMÄNT	RALLY BAR MINI – GRÄNSSNITT
<p>Inbyggda komponenter: 6 strålförande mikrofoner, motoriserad panorerings- och lutningskamera med 4 x digital zoom, 3 högtalare, AI Viewfinder, sladdhanteringssystem, bordsstativ, Logitech CollabOS-plattform</p> <p>Hölje: Allt-i-ett-hölje med integrerat bordsstativ och patenterat högtalarupphängningssystem</p> <p>Enhetshantering: Logitech Sync</p> <p>Skärmar som stöds: 2</p> <p>Skärmupplösning: Upp till 4k</p>	<p>HDMI-utgång: 2</p> <p>HDMI-ingång: 1</p> <p>USB: 3 Type A, 1 Type C</p> <p>Nätverk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Ljudingång för tillbehör: Ja (för valfri Rally-mikrofonenhet, Rally-mikrofonenhetshubb och förlängningssladd för Rally-mikrofonenhet)</p> <p>Fjärrkontroll: Bluetooth®-lägenergi</p>

PRODUKTSPECIFIKATIONER OCH LÄNKAR

RALLY BAR MINI – KAMERA	RALLY BAR MINI – MIKROFONER	RALLY BAR MINI – MÅTT	
<p>Upplösning: 4K, 1 440p, 1 080p, 900p, 720p och SD vid 30 fps</p> <p>Panorering: Motordriven ±25°</p> <p>Vinkling: Motordriven ±15°</p> <p>Zoom: 4 x digital HD-zoom</p> <p>Diagonal bildvinkel: 120°</p> <p>Horisontell bildvinkel: 113 grader</p> <p>Vertikal bildvinkel: 80,7°</p> <p>Total rumsupptagning: 163° horisontell × 110° vertikal</p>	<p>Frekvensåtergivning: 90 Hz–16 kHz</p> <p>Känslighet: >-36 dBFS +/-1 dB vid 1 Pa</p> <p>Utgång för mikrofondatahastighet: 48 kHz</p> <p>Upptagningsradie: 4,5 m (15 fot)</p> <p>Strålförmande element: Sex riktningsoberoende digitala MEMS-mikrofoner som bildar fem adaptiva akustiska bredsidiga strålar</p> <p>Ljudbehandling: AEC (akustisk ekosläckningsfunktion), VAD (röstaktivitetssupptäckare)</p> <p>Ljuddämpning: AI-filter</p> <p>Tilläggsmikrofoner: Stöder upp till ytterligare 3 Rally-mikrofonenheter</p>	<p>Höjd: 91,4 mm (3,6 tum)</p> <p>Bredd: 719 mm (2,31 fot)</p> <p>Djup: 101 mm (3,98 tum)</p> <p>Objektivdjup: 18,5 mm (0,73 tum)</p> <p>Vikt: 4,03 kg (8,88 lbs)</p>	
		KOMPONENTER I SATSEN	
		<p>Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Tap IP</p>	
RALLY BAR MINI – HÖGTALARE	RALLY BAR MINI – SÄKERHET	KARTONGEN INNEHÅLLER	
<p>Baselement: 1 st. 70 mm (2,7 tum)</p> <p>Medium aktionsradie: 2 st. 38 mm (1,5 tum)</p> <p>Utgång: 90 dB SPL vid 1 W, 99 dB SPL vid 8,0 W, båda +/- 2 dB vid ½ meter</p> <p>Känslighet: 86 +/-2 dB SPL vid 1 W, ½ meter</p> <p>THD: 1 kHz < 2 %</p> <p>Samplingshastighet för högtalare: 48 kHz</p>	<p>Fullständig diskryptering: AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriska nycklar, PKI</p> <p>Enhetsidentitet: Skyddas av enhetsattestering</p> <p>Enhetsåtkomst: Autentiseras med hjälp av API</p> <p>Nyckelskydd: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Rally Bar Mini videobar</p> <p>Nätanslutning</p> <p>Sladdar</p> <p>Objektivskydd</p> <p>Fjärrkontroll</p> <p>Bruksanvisning</p>	<p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap IP-pekskärmkontroll</p> <p>VESA-monteringssskruvar (4)</p> <p>Mikrofiberduk</p> <p>Dokumentation</p>
RALLY BAR MINI – STRÖM OCH SLADDAR	*CERTIFIERINGAR OCH KOMPATIBILITET	GARANTI	
<p>Nätanslutning: Automatiskt avläsande</p> <p>Driftspänning/ström: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Nätanslutningens mått: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Sladd för likström: 1,5 m (4,9 fot)</p> <p>Sladd för växelström: 1 m (3,28 fot)</p> <p>HDMI 1.4-sladd: 2 m (6,5 fot)</p> <p>USB-A- till USB-C 3.0-sladd: 2,2 m (7,2 fot)</p>	<p>Enhetsläge</p> <p>Stöder kompatibel videokonferensprogramvara i enhetsläge (ingen dator krävs), inklusive Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms och Tencent (endast för kinesisk version). Kontakta Logitech eller besök https://prosupport.logi.com/hc/sv/articles/1500001344641 för tillgänglighetsinformation och ytterligare videokonferensplattformar.</p> <p>Certifieringar</p> <p>Alla komponenter som ingår i rumslösningsspaketet är certifierade för Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android och RingCentral Meetings Rooms (och Tencent för versionen endast för Kina). Kontakta tillverkaren för mer information om väntande och beviljade certifieringar.</p>	<p>Standard: Två års begränsad maskinvarugaranti ingår</p> <p>Utökad: Ett eller tre års utökade garantier finns tillgängliga vid tidpunkten för inköpet av maskinvaran. Kontakta återförsäljaren för tillgänglighet.</p>	
RALLY BAR MINI – MILJÖVÄNLIG		ARTIKELNUMMER	
<p>Driftstemperatur: 0 till 40 °C</p> <p>Förvaringstemperatur: -40 till 70 °C</p> <p>Fuktighet: 10 till 95 %</p> <p>BTU/hr: 57 inaktiva, 64 i möte</p>		<p>US/CA/MX: 991-000385</p> <p>Brasilien: 991-000386</p> <p>Argentina/Chile: 991-000387</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000388</p> <p>UK/HK: 991-000389</p> <p>Schweiz: 991-000390</p> <p>AUS/NZ: 991-000391</p> <p>Taiwan: 991-000392</p> <p>Indien: 991-000393</p> <p>Korea: 991-000396</p> <p>Kina: 991-000394</p> <p>Japan: 991-000395</p>	

logitech®

Kontakta din återförsäljare eller kontakta oss på www.logitech.com/sv-se/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovationscenter
CH-1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och funktionsinformationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Publicerad september 2022