



Nice



Telecamere IP e videoregistratori

Telecamere da interno ed esterno,
videoregistratori di rete e accessori



Nice

MyEye Bullet Lite

Telecamera IP wireless ad alta risoluzione per uso universale.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home


FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone



MyEye Bullet Lite è una telecamera IP wireless universale progettata per soddisfare le tipiche esigenze quotidiane della tua casa.

Con MyEye Bullet Lite puoi:

- Osservare l'area monitorata in diretta in alta risoluzione 4 Mpx anche di notte grazie ai diodi IR con portata fino a 30 m.
- Archiviare i tuoi dati con i registratori della serie MyEye Recorder o una scheda SD.
- Comunicare con le persone vicine al luogo di installazione (altoparlante e microfono integrati).
- Grazie al WiFi integrato, puoi installare la telecamera in un luogo senza cavi: è sufficiente solo l'alimentatore (incluso con la telecamera).

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

La telecamera MyEye Bullet Lite, oltre ad essere un dispositivo in grado di funzionare in modo autonomo, ha l'opportunità di essere connessa all'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può utilizzare il sensore di movimento e il sensore antisabotaggio (cambio immagine improvviso) per attivare scenari e/o allarmi.

Questo dispositivo dà al tuo ecosistema Yubii dei veri e propri "occhi" e diventa un elemento di espansione naturale del sistema.



4MPx
ALTA RISOLUZIONE

WIRELESS

AUDIO BIDIREZIONALE

VISIONE NOTTURNA

IP67
INDICE DI PROTEZIONE

- Yubii
- IP
- Wi-Fi

ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
PFA134	Scatola di montaggio
PFA152-E	Adattatore da palo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYEBULLETLITE	Telecamera IP bullet da 4 MPx con WiFi integrato, da esterno/interno	1	CE

Codice	MYEYEBULLETLITE
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	DC 12V (alimentatore incluso)
Consumo	2,1W (12V DC) Max 6,1W (12v DC)
Umidità di funzionamento (RH)	0 - 95% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-30 ÷ 50
Peso	350g
Dimensioni (mm)	180 x 83,3 x 114,8 h

Nice

MyEye Bullet

Telecamera IP ad alta risoluzione con analisi avanzata delle immagini.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone



MyEye Bullet è la telecamera IP di ultima generazione progettata per il monitoraggio attivo di aree che richiedono particolare attenzione con la migliore qualità possibile.

Con MyEye Bullet puoi:

- Osservare l'area monitorata in diretta in alta risoluzione 5 Mpx a colori sia di giorno che di notte.
- Archiviare i tuoi dati con i registratori della serie MyEye Recorder o una scheda SD.
- Allontanare potenziali intrusi grazie all'allarme luminoso e sonoro.
- Ridurre al minimo il numero di falsi allarmi (SMD - Smart Motion Detection).
- Comunicare con le persone vicine al luogo di installazione (altoparlante e microfono integrati).

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

La telecamera MyEye Bullet, oltre ad essere un dispositivo in grado di funzionare in modo autonomo, ha l'opportunità di essere connessa all'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può utilizzare il sensore di movimento (sia standard che AI) per attivare scenari e/o allarmi.

Dall'ecosistema Yubii è possibile attivare l'allarme luminoso e sonoro incluso nel dispositivo.



PENSATA PER I CONSUMATORI FINALI



Yubii App

Download on the App Store

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYEBULLET	Telecamera IP bullet da 5 MPx con analisi intelligente delle immagini, da esterno/interno	1	CE

Codice	MYEYEBULLET
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	DC 12V (±30%) PoE DC 48V (802.3af)
Consumo	2,4W (12V DC), 3,1W (PoE) Max 7,9W (12V DC), 9,7W (PoE) - H.265
Umidità di funzionamento (RH)	0 - 95% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-40 ÷ 60
Peso	1000 g
Dimensioni (mm)	94,4 x 288,4 x 84,7 h

5MPx

ALTA RISOLUZIONE



SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE




ALLARME LUMINOSO E SONORO



MODALITÀ A COLORI 24/7

IP67

INDICE DI PROTEZIONE



ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
PFA135	Scatola di montaggio
PFA152-E	Adattatore da palo
PFA151	Adattatore angolare

Yubii

IP

Nice

MyEye Dome Lite

Telecamera IP compatta ad alta risoluzione per uso universale.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone



5MPx

ALTA
RISOLUZIONE



MICROFONO
INTEGRATO



VISIONE
NOTTURNA

IP67

INDICE DI
PROTEZIONE

ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
PFA130-E	Scatola di montaggio
PFA13A-E	Scatola di montaggio
PFB205W-E	Supporto a parete

MyEye Dome Lite è una telecamera IP universale progettata per soddisfare le tipiche esigenze quotidiane della tua casa.

Con MyEye Dome Lite puoi:

- Osservare l'area monitorata in diretta in alta risoluzione 5 Mpx anche di notte grazie ai diodi IR con portata fino a 30 m.
- Archiviare i tuoi dati con i registratori della serie MyEye Recorder o una scheda SD.
- Sorvegliare il luogo di installazione grazie al microfono integrato.

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

La telecamera MyEye Dome Lite, oltre ad essere un dispositivo in grado di funzionare in modo autonomo, ha l'opportunità di essere connessa all'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può utilizzare il sensore di movimento e il sensore antisabotaggio (cambio immagine improvviso) per attivare scenari e/o allarmi.

Questo dispositivo dà al tuo ecosistema Yubii dei veri e propri "occhi" e diventa un elemento di espansione naturale del sistema.



PENSATA PER I CONSUMATORI FINALI



Yubii
App

Download on the
App Store

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYEDOMELITE	Telecamera IP dome da 5 MPx, da esterno/interno	1	CE

Codice	MYEYEDOMELITE
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A
Consumo	2,1W (12V DC), 2.5W (PoE) Max 6,1W (12V DC), 4.5W (PoE)
Umidità di funzionamento (RH)	0 - 95% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-40 ÷ 60
Peso	320g
Dimensioni (mm)	ø94 x 85,6 h

Nice

MyEye Dome

Telecamera IP ad alta risoluzione con analisi avanzata delle immagini.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home


FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone



5MPx

ALTA RISOLUZIONE



SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE



ALLARME LUMINOSO E SONORO



MODALITÀ A COLORI 24/7

IP67

INDICE DI PROTEZIONE

ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
PFA137	Scatola di montaggio
PFB203W	Supporto a parete
PFB305W	Supporto a parete
PFA109	Supporto supplementare per PFB305W

Yubii

IP

MyEye Dome è la telecamera IP di ultima generazione progettata per il monitoraggio attivo di aree che richiedono particolare attenzione con la migliore qualità possibile.

Con MyEye Dome puoi:

- Osservare l'area monitorata in diretta in alta risoluzione 5 Mpx a colori sia di giorno che di notte.
- Archiviare i tuoi dati con i registratori della serie MyEye Recorder o una scheda SD.
- Allontanare potenziali intrusi grazie all'allarme luminoso e sonoro.
- Ridurre al minimo il numero di falsi allarmi (SMD - Smart Motion Detection).
- Comunicare con le persone vicine al luogo di installazione (altoparlante e microfono integrati).

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

La telecamera MyEye Dome, oltre ad essere un dispositivo in grado di funzionare in modo autonomo, ha l'opportunità di essere connessa all'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può utilizzare il sensore di movimento (sia standard che AI) per attivare scenari e/o allarmi.

Dall'ecosistema Yubii è possibile attivare l'allarme luminoso e sonoro incluso nel dispositivo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYEDOME	Telecamera IP dome da 5 MPx, da esterno/interno	1	CE

Codice	MYEYEDOME
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	DC 12V, PoE DC 48V (802.3af)
Consumo	2,1W (12V DC), 2.5W (PoE) Max 6,1W (12V DC), 4.5W (PoE)
Umidità di funzionamento (RH)	0 - 95% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-40 ÷ 60
Peso	745g
Dimensioni (mm)	ø122 x 110,9 h

Nice

MyEye Video Recorder Lite

Registratore per un massimo di 4 telecamere IP con switch PoE integrato.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone



12MPx

ALTA
RISOLUZIONE



POE
INTEGRATO

1x
16TB

ALTA
CAPACITÀ



NOTIFICHE
IMMEDIATE

ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
ST1000VX013	Seagate Skyhawk 1TB
ST2000VX017	Seagate Skyhawk 2TB
ST4000VX016	Seagate Skyhawk 4TB
ST8000VX010	Seagate Skyhawk 8TB

Yubii

IP

MyEye Video Recorder Lite è un registratore professionale e compatto dedicato alla gestione e all'archiviazione delle registrazioni delle telecamere IP della serie MyEye.

Con MyEye Video Recorder Lite puoi:


- Guardare le riprese delle telecamere in diretta dal tuo dispositivo TV, monitor o display dotato di ingresso HDMI o VGA.
- Gestire in blocco le telecamere collegate al registratore e archiviare le registrazioni delle telecamere grazie all'opzionale disco rigido con una capacità fino a 16 TB.
- Alimentare le tue fotocamere della serie MyEye grazie alle 4 porte PoE.

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

Il registratore MyEye Video Recorder Lite, oltre ad essere un elemento integrante del sistema di monitoraggio, ha anche la possibilità di diventare parte dell'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può importare automaticamente tutte le telecamere precedentemente importate nel registratore, senza dover intervenire su ciascuna singolarmente.

Questa integrazione riduce notevolmente il tempo necessario per installare il sistema e ne rende molto più semplice la gestione.

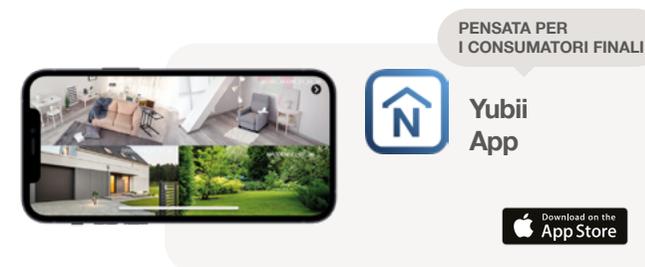

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYEVIDEORECLITE	Videoregistratore IP per 4 telecamere, max. 12MPx Switch PoE a 4 porte integrato	1	CE

Codice	MYEYEVIDEORECLITE
Alimentazione	DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A (alimentatore incluso)
Consumo	NVR: ≤10W (senza HDD) PoE: max 25,5 W (per singola porta), 36 W (intero alimentatore)
Ventola	No
Umidità di funzionamento (RH)	10 - 93% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-10 ÷ 55
Installazione	Desktop
Peso	480g
Dimensioni (mm)	204,6 x 206,4 x 45,6 h

Nice

MyEye Video Recorder

Registratore per un massimo di 16 telecamere IP.

FUNZIONA CON I GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNZIONA CON I GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone

8MPx

ALTA
RISOLUZIONE

2x
10TB

ALTA
CAPACITÀ



NOTIFICHE
IMMEDIATE

ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
ST1000VX013	Seagate Skyhawk 1TB
ST2000VX017	Seagate Skyhawk 2TB
ST4000VX016	Seagate Skyhawk 4TB
ST8000VX010	Seagate Skyhawk 8TB

Yubii

IP



MyEye Video Recorder è un registratore professionale e compatto dedicato alla gestione e all'archiviazione delle registrazioni delle telecamere IP della serie MyEye.

Con MyEye Video Recorder puoi:


- Guardare le riprese delle telecamere in diretta dal tuo dispositivo TV, monitor o display dotato di ingresso HDMI o VGA.
- Gestire in blocco le telecamere collegate al registratore e archiviare le registrazioni delle telecamere grazie all'opzionale disco rigido con una capacità fino a 20 TB.

Perfetta integrazione con l'ecosistema Yubii.

Il registratore MyEye Video Recorder, oltre ad essere un elemento integrante del sistema di monitoraggio, ha anche la possibilità di diventare parte dell'ecosistema Yubii.

Dopo aver aggiunto il dispositivo al pannello sorveglianza dell'app Yubii, l'utente può importare automaticamente tutte le telecamere precedentemente importate nel registratore, senza dover intervenire su ciascuna singolarmente.

Questa integrazione riduce notevolmente il tempo necessario per installare il sistema e ne rende molto più semplice la gestione.

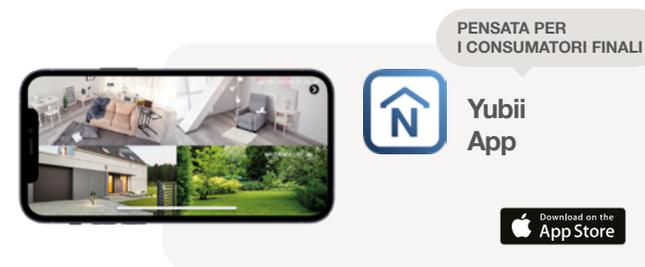

PENSATA PER I CONSUMATORI FINALI



Yubii
App

Download on the
App Store

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MYEYVIDEOREC	Videoregistratore IP per 16 telecamere, max. 8MPx	1	CE

Codice	MYEYVIDEOREC
Alimentazione	DC 12V / 4A (alimentatore incluso)
Consumo	Max 10W (senza HDD)
Umidità di funzionamento (RH)	10 - 93% (senza condensa)
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-10 ÷ 55
Installazione	Desktop
Peso	1510g
Dimensioni (mm)	375 x 282,4 x 53 h

Accessori

Dischi rigidi dedicati



ST1000VX013
Seagate Skyhawk 1TB



ST2000VX017
Seagate Skyhawk 2TB



ST4000VX016
Seagate Skyhawk 4TB



ST8000VX010
Seagate Skyhawk 8TB

Switch PoE e accessori di rete



PFS3006-4ET-36
Switch a 6 porte
con 4 porte PoE (36 W)



PFS3006-4ET-60-V2
Switch a 6 porte
con 4 porte PoE (60 W)



PFS3010-8ET-65
Switch a 10 porte
con 8 porte PoE (65 W)



PFS3010-8ET-96-V2
Switch a 10 porte
con 8 porte PoE (96 W)



PFS3218-16ET-135
Switch a 18 porte
con 16 porte PoE (135 W)



PFS3226-24ET-240
Switch a 26 porte
con 24 porte PoE (240 W)



PFM920I-5EUN
Cavo UTP cat.5e, bianco,
cartone, 305 m

Scatole di montaggio



PFA130-E
Scatola di montaggio per telecamere IP della serie MyEye, 124mm, IP66



PFA134
Scatola di montaggio per telecamere MyEye Bullet Lite, 90 mm



PFA135
Scatola di montaggio per telecamere MyEye Bullet, 94 mm



PFA137
Scatola di montaggio per telecamere MyEye Dome, 122 mm



PFA13A-E
Scatola di montaggio per telecamere MyEye Dome Lite, 96,7 mm



G3/4"
Pressacavo aggiuntivo per scatole di montaggio

Staffe di montaggio



PFB205W-E
Supporto a parete per telecamere MyEye Dome Lite



PFB203W
Supporto a parete per telecamere MyEye Dome



PFB305W
Supporto a parete (200 mm) per telecamere MyEye Dome (è necessario un adattatore PFA109 aggiuntivo)



PFA109
Supporto supplementare per PFB305W



PFA152-E
Adattatore per palo sezioni 80-150mm



PFA151
Adattatore angolare

Rendiamo straordinari anche i più piccoli gesti.

Nice, un mondo senza barriere.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme per qualsiasi tipologia di spazio, dalle case private ai più grandi edifici pubblici.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy



Nice si prende cura dell'ambiente. Utilizzando la carta naturale, evita l'uso eccessivo di materie prime e lo sfruttamento delle foreste. Si riducono gli sprechi, si risparmia energia e anche la qualità del clima è migliorata.