

Nice

Door/Window-Control

Wireless contact sensor with a temperature measurement

RU - Инструкции и информация по установке и использованию

Nice

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных!
при замене батареи на батарею неправильного типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Door/Window-Control является беспроводной, совместимый со стандартом Z-Wave Plus™ герконовый датчик с питанием от батарейки. Изменение положения устройства будет автоматически посылать сигнал на Z-Wave™ контроллер и связанные устройства.


Датчик может использоваться для приведения в действие механизмов и там, где требуется информация об открытии и закрытии дверей, окон, гаражных дверей и т.д. Открытие определяется размыканием корпуса датчика и магнита.

Дополнительно, Door/Window-Control оборудован встроенным датчиком температуры.




3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

1. Снимите крышку устройства.
2. Уберите блокиратор батарейки.
3. Закройте крышку устройства.
4. Расположите устройство вблизи Z-Wave™ контроллера.
5. Переведите Z-Wave™ контроллер в режим добавление устройства.
6. Быстро сделайте тройной щелчок по кнопке TMP, расположенной на нижней части корпуса

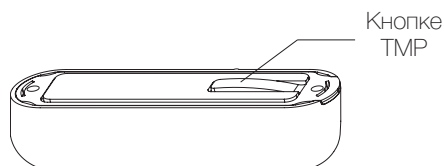

7. Подождите, пока устройство не будет добавлено к системе.
8. Успешное добавление будет подтверждено контроллером.
9. Убедитесь, что поверхности датчика и магнита чистые.
10. Осторожно снимите один защитный слой с двухсторонних наклеек, входящих в комплект. Наклейте наклейки на датчик и магнит.
11. Снимите защитный слой с датчика и магнита.
12. Прикрепите датчик на раму окна или двери, а магнит на саму дверь или окно. Расстояние в закрытом состоянии между датчиком и магнитом не должно превышать 5мм.

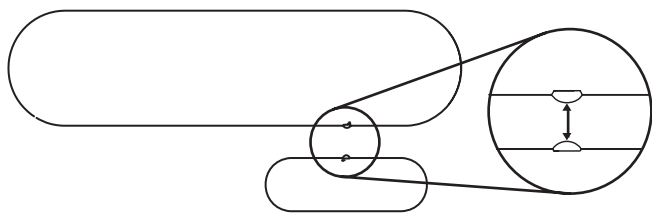

Расстояние для правильной работы магнита

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Door/Window-Control	
Источник питания:	3.6V батарея
Тип батареи:	ER14250 (½AA)
Рабочая температура:	0-40°C
Диапазон измеряемой температуры:	0-60°C
Габариты (Д x Ш x В):	71 x 18 x 18 мм
Радиочастотный:	868.0–868.6 MHz (EU) 869.7–870.0 MHz (EU) 868.7–869.2 MHz (RU)
Мощность передачи:	+2 dBm (EU)



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com