

MyNice

Welcome to your Nice World

La solution intelligente pour la gestion intégrée
du système d'alarme et des automatismes de la
maison.

Nice



Nice



Page-écran principale

État WiFi, GSM et signalement des utilisateurs connectés

Nom de l'installation

Accès et contrôle direct des zones d'activation de l'alarme

Contrôle d'IP caméra et PhotoPIR

État de l'alimentation du secteur et charge de la batterie en cas de coupure de courant

Touches, à personnaliser, d'accès direct aux commandes du système d'alarme et automatismes Nice

Page-écran principale


Contrôle de l'état des dispositifs et automatismes Nice

Programmeur horaire hebdomadaire

Configuration du système et accès de l'installateur



Contrôle de l'état des dispositifs et automatismes Nice

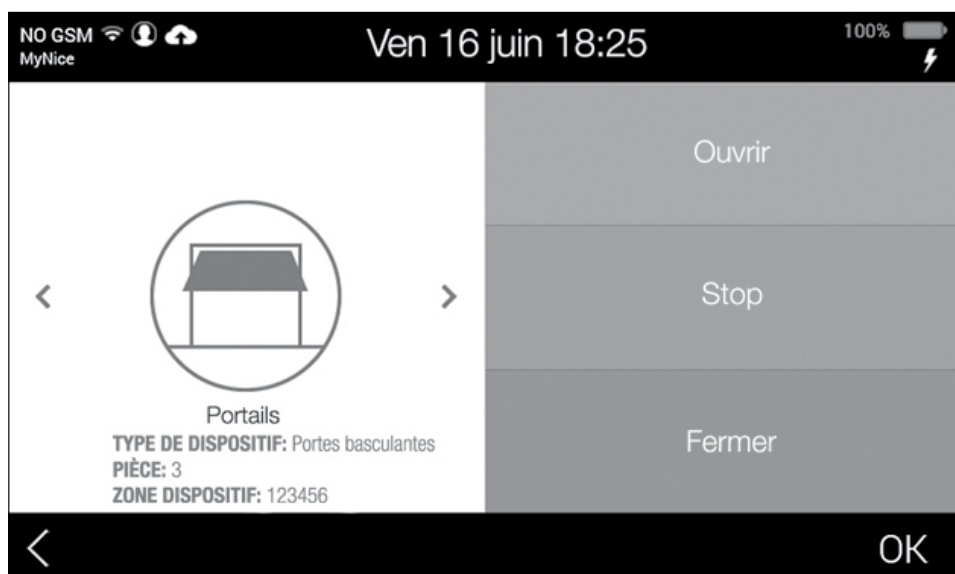



Programmateur horaire hebdomadaire

Sélectionner le jour ou toute la semaine pour voir des scénarios programmés



Afficher et modifier le scénario

Faire défiler pour afficher d'autres scénarios

Programmateur horaire hebdomadaire



Configurations du système

Langue	>	Pour sélectionner la langue
Pays	>	Pour sélectionner le pays
Date et heure	>	Pour modifier les préférences d'affichage et configurer la date et l'heure
Nom de l'installation	>	Pour modifier le nom de l'installation
Connexion Wi-Fi	>	Pour afficher les paramètres de connexion
Nom des zones	>	Pour renommer les zones
Programmez vos dispositifs	>	Pour ajouter des dispositifs du système d'alarme et modifier les paramètres
Gestion utilisateurs	>	Pour ajouter des utilisateurs et modifier les autorisations
Paramètres génériques de centrale	>	Pour configurer le temps de veille des pages-écrans, régler la luminosité de l'écran et le volume des messages vocaux. Désactiver les signaux led des dispositifs et isoler temporairement les dispositifs à entretenir
Autres Paramètres de Communication	>	Pour activer et désactiver les fonctions secours médical, panique et agression, appels GSM, messages périodiques, connexion internet, protocoles numériques, Contact ID et Sia
Email	>	Pour activer et gérer la réception des notifications par email
Enregistrement notifications vocales	>	Pour enregistrer les messages vocaux de notification
Demande de crédit résiduel	>	Pour demander la réception via SMS du crédit résiduel de la carte SIM
Test d'installatio	>	Pour effectuer le test des dispositifs (mesureur de champ, test de dispositifs, test combinateurs, test sirènes, test photos, et test relais)
Programmez vos dispositifs domotiques	>	Pour associer les automatismes Nice
Scénarios	>	Pour créer, modifier, temporiser les scénarios
Utilitaire	>	Enregistrement de l'installation via MicroUSB, restauration de l'installation via MicroUSB, mise à niveau du système par Cloud, mise à jour USB / Redémarrage de l'installation, mise à jour du firmware via MicroUSB, rétablissement des configurations d'usine
Association Smartphone	>	Pour associer le smartphone et la tablette via l'application MyNice World
Mémoire Évènements	>	Pour consulter la chronologie des événements



Scénarios

Pour créer et modifier des scénarios temporisés ou des combinaisons d'actions.

Créer des scénarios et des actions temporisées

1. Ajouter un scénario

2. Nom scénario : le nom du scénario apparaît dans les affichages.
Sélectionner ★ pour activer le contrôle direct par l'écran tactile ou l'App.

3. Temporisation : sélectionner les jours de la semaine où activer la commande et configurer l'heure d'activation.

4. Ajouter des dispositifs : sélectionner les dispositifs et la commande respective.

5. Retard : il est possible d'activer les dispositifs dans une ligne de temps prédéfinie.

Par exemple :

Portail Principal Action Fermer Retard 0
MyNice Action Armement Externe Retard 10 sec

Ainsi, le scénario programmé enverra la commande de fermeture du portail principal et, au bout de 10 secondes, la commande d'activation de l'alarme dans la zone Externe.

Créer des scénarios, des combinaisons d'automatismes

1. Ajouter un scénario

2. Nom scénario : le nom du scénario apparaît dans les affichages.
Sélectionner ★ pour activer le contrôle direct par l'écran tactile ou l'App.

3. Activer si : sélectionner le type d'événement pour déclencher la commande.

4. Ajouter des dispositifs : sélectionner les dispositifs et la commande respective.

5. Retard : il est possible d'activer les dispositifs dans une ligne de temps prédéfinie.

Par exemple :

Portail Principal Action Fermer Retard 0
MyNice Action Armement Externe Retard 10 sec

Ainsi, le scénario programmé enverra la commande de fermeture du portail principal et, au bout de 10 secondes, la commande d'activation de l'alarme dans la zone Externe.

Association Smartphone

Avant de procéder, vérifier d'avoir activé l'utilisateur dans la section

Gestion utilisateurs



AUTORISER GESTION DIRECTE
PAR APP



Télécharger l'application MyNice World sur le smartphone,

- si la logique de commande est connectée en mode Client, s'assurer que le smartphone est connecté au Wi-Fi ou encore autorisé à l'échange des données.
- si la logique de commande est connectée en mode Access Point, connecter le smartphone au Wi-Fi de la logique de commande.

Accéder au menu



Menu Configurations



Association Smartphone

Lancer l'application MyNice World et procéder à la configuration (Nouvelle configuration)

Renseigner les champs en copiant l'adresse IP de la logique de commande et le numéro de série.

Saisir le nom d'utilisateur exactement comme mémorisé dans la logique de commande et le PIN respectif, appuyer sur Démarrer sur la logique de commande et OK sur le smartphone. Attendre la fin de la procédure d'association, confirmée par un signal sonore. Lorsque l'association correcte est confirmée, le nom d'utilisateur qui a demandé l'authentification s'affiche sur la logique de commande.

MyNice World App

Avec MyNice World, il est possible de gérer l'installation d'alarme et les automatismes Nice de la maison : portails, portes de garage, stores intérieurs et extérieurs, volets roulants, installations d'éclairage, irrigation et autres charges électriques.



> MyNice World App



Déclaration EU de conformité


Le soussigné, NICE S.p.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type

- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC

est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.niceforyou.com/fr/support>



Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

www.niceforyou.com