

# NICE TOO, ELEGANTE Y VERSÁTIL

EL NUEVO MOTOR TELESCÓPICO  
PARA CANCELAS BATIENTES.  
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LOS ACCESOS  
RESIDENCIALES, TAMBIÉN PEATONALES.

The image shows a white Nice gate with a telescopic motor installed on a grey stone-paved driveway. A white Fiat car is partially visible on the right. The background features a green lawn, a grey fence, and a scenic view of a town and mountains under a blue sky with clouds. A blue square logo with the word "Nice" in white is located in the bottom right corner.

Nice

# NICE TOO, LA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA CANCELAS BATIENTES.

CON UN DISEÑO SÓLIDO Y ESENCIAL, ES IDÓNEO PARA TODOS LOS MARCOS ARQUITECTÓNICOS.



## T003000

El más compacto, para cancelas batientes con hojas de hasta 3 m.

Motorreductor electromecánico irreversible, disponible también en la versión de 24 Vcc, ideal para el uso intensivo.

HASTA **3** m



## T004500

Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.


Motorreductor electromecánico irreversible, disponible también en la versión de 24 Vcc.

HASTA **4,5** m

# NICE SOLEMYO

¡COMPLETA TU  
INSTALACIÓN CON EL SISTEMA  
DE ALIMENTACIÓN SOLAR  
NICE SOLEMYO!

El panel solar alimenta la batería recargable para garantizar el funcionamiento autónomo del automatismo en todas las situaciones, sin obras costosas y molestas de excavación para conectarse a la red eléctrica.

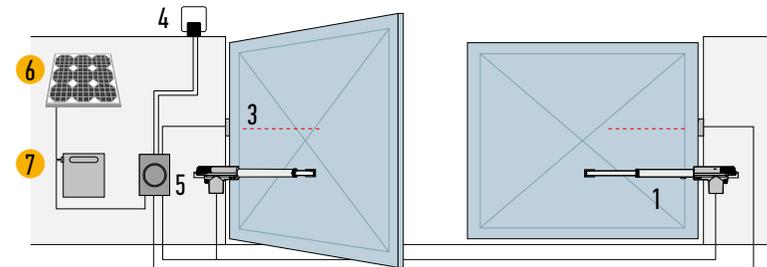

CON EL KIT NICE SOLEMYO  
SE ACABARON LAS  
CONEXIONES  
A LA RED ELÉCTRICA



1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS
4. LUZ PARPADEANTE
5. CENTRALITA DE MANDO
6. PANEL SOLAR SYP
7. CAJA BATERÍA PSY24

● Kit Nice Solemyo (opcional)

Nice

# NICE TOO 230V

230V

## Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.

Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

**Versátil**, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

**Diseño lineal**, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

**Fiabilidad y duración a largo plazo**, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

**Compartimento cómodo para conexiones:** acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

**Instalación sencilla**, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

**Desbloqueo práctico:** con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

**Centralita de mando aconsejada:** Mindy A60;

**Disponible en versiones prácticas en kit.**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
<b>TO03000</b>	MOTOR TELESCÓPICO, 230 Vca, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg	<b>339,00</b>
<b>TO04500</b>	MOTOR TELESCÓPICO, 230 Vca, PARA HOJAS DE HASTA 4,5 METROS Y 250 kg	<b>369,00</b>
<b>TO03000KCE</b>	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg, 230 Vca, CON MONTAJE EXTERNO.	<b>896,50</b>
<b>TO04500KCE</b>	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 kg, 230 Vca, CON MONTAJE EXTERNO.	<b>1.064,00</b>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	TO03000	TO04500
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>		
ALIMENTACIÓN (Vca 50)		230
ALIMENTACIÓN (Vcc)	-	-
CONSUMO NOMINAL (A)		1,1
CONSUMO MÁXIMO (A)		1,5
POTENCIA NOMINAL (W)		250
POTENCIA MÁXIMA (W)		340
<b>PRESTACIONES</b>		
VELOCIDAD (m/s)		0,016
FUERZA NOMINAL (N)		300
FUERZA MÁXIMA (N)		2000
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)		24
<b>DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENÉRICOS</b>		
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)		54
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)		-20 ÷ +50
MEDIDAS (mm)	700x100x177	800x100x177
PESO DEL MOTOR (kg)	5,5	6

## MEDIDAS

### TO03000



### TO04500

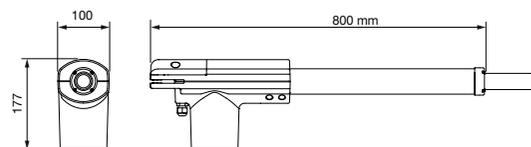

# T003000KCE

230V

PARA HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 Kg  
EL KIT CONTIENE:



**T003000**  
2 MOTORES TELESCÓPICOS  
230 Vca.



**FLO2RE**  
1 TRANSMISOR DE  
433,92 MHz DE 2 CANALES.



**A60**  
1 CENTRALITA DE MANDO.



**SMXI**  
RECEPTOR ACOPLABLE.



**EPM**  
1 PAR DE FOTOCÉLULAS  
DE EXTERIOR.



**LL**  
1 LUZ PARPADEANTE,  
230 V.



**TS**  
1 TABLA DE INDICACIONES.

# T004500KCE

230V

PARA HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 Kg  
EL KIT CONTIENE:



**T004500**  
2 MOTORES TELESCÓPICOS  
230 Vca.



**FLO2RE**  
1 TRANSMISOR DE  
433,92 MHz DE 2 CANALES.



**A60**  
1 CENTRALITA DE MANDO.



**SMXI**  
RECEPTOR ACOPLABLE.



**EPM**  
1 PAR DE FOTOCÉLULAS  
DE EXTERIOR.



**LL**  
1 LUZ PARPADEANTE,  
230 V.



**TS**  
1 TABLA DE INDICACIONES.

## ACCESORIOS OPCIONALES



**PLA10**  
ELECTROCERRADURA 12 V  
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA  
HOJAS SUPERIORES A 3 m).

UN./PAQ. 1  
€ 152,50



**PLA11**  
ELECTROCERRADURA 12 V  
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA  
HOJAS SUPERIORES A 3 m).

UN./PAQ. 1  
€ 152,50

# NICE TOO 24V

SOLEMYO 24V

## Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.

Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

**Versátil**, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

Diseño lineal, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

**Fiabilidad y duración a largo plazo**, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

**Compartimento cómodo para conexiones**: acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

**Instalación sencilla**, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

**Desbloqueo práctico**: con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

**Compatible con la centralita de mando Moonclever MC424L:**

- programación fácil con una única tecla;
- embrague con seguridad antiplastamiento;
- memorización de los finales de carrera en apertura y cierre en autoadquisición;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- deceleración en apertura y cierre;
- fiable con la detección de obstáculos;
- opción de conexión a los bordes sensibles 8,2 KOhm;
- funcionamiento con cortes de corriente mediante baterías opcionales (PS124), que insertar internamente en la centralita.

**Disponible en versiones prácticas en kit.**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
<b>T003024</b>	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg	<b>339,00</b>
<b>T004524</b>	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 4,5 METROS Y 250 kg	<b>369,00</b>
<b>T003024KCE</b>	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg, 24 Vcc, CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO	<b>896,50</b>
<b>T004524KCE</b>	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 kg, 24 Vcc, CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO	<b>1.064,00</b>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	T003024	T004524
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>		
ALIMENTACIÓN (Vca 50)	-	-
ALIMENTACIÓN (Vcc)	24	
CONSUMO NOMINAL (A)	1,1	
CONSUMO MÁXIMO (A)	5	
POTENCIA NOMINAL (W)	30	
POTENCIA MÁXIMA (W)	120	
<b>PRESTACIONES</b>		
VELOCIDAD (m/s)	0,014	
FUERZA NOMINAL (N)	300	
FUERZA MÁXIMA (N)	1800	
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)	CONTINUO	
<b>DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENÉRICOS</b>		
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	54	
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50	
MEDIDAS (mm)	700x100x177	800x100x177
PESO DEL MOTOR (kg)	5,5	6

## MEDIDAS

### T003024

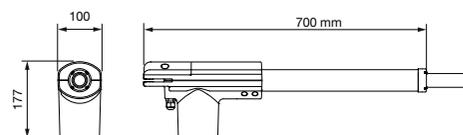

### T004524

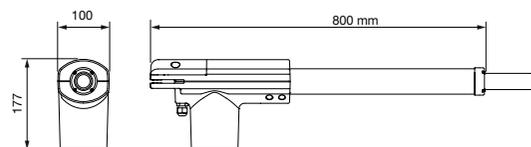

# T003024KCE

SOLEMYO 24V

PARA HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 Kg  
EL KIT CONTIENE:



**T003024**  
2 MOTORES TELESCÓPICOS  
24 Vcc.



**FL02RE**  
1 TRANSMISOR DE  
433,92 MHz DE 2 CANALES.



**MC424L**  
1 CENTRALITA DE MANDO.



**SMXI**  
RECEPTOR ACOPLABLE.



**EPM**  
1 PAR DE FOTOCÉLULAS  
DE EXTERIOR.



**LL24**  
1 LUZ PARPADEANTE, 24V.



**TS**  
1 TABLA DE INDICACIONES.

# T004524KCE

SOLEMYO 24V

PARA HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 Kg  
EL KIT CONTIENE:



**T004524**  
2 MOTORES TELESCÓPICOS  
24 Vcc.



**FL02RE**  
1 TRANSMISOR DE  
433,92 MHz DE 2 CANALES.



**MC424L**  
1 CENTRALITA DE MANDO.



**SMXI**  
RECEPTOR ACOPLABLE.



**EPM**  
1 PAR DE FOTOCÉLULAS  
DE EXTERIOR.



**LL24**  
1 LUZ PARPADEANTE, 24V.



**TS**  
1 TABLA DE INDICACIONES.

## ACCESORIOS OPCIONALES



**PS124**  
BATERÍA DE 24 V  
CON CARGADOR INTEGRADO.  
UN./PAQ. 1  
€ 104,00



**PLA10**  
ELECTROCERRADURA 12 V  
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA  
HOJAS SUPERIORES A 3 m).  
UN./PAQ. 1  
€ 152,50



**PLA11**  
ELECTROCERRADURA 12 V  
HORIZONTAL (OBLIGATORIA PARA  
HOJAS SUPERIORES A 3 m).  
UN./PAQ. 1  
€ 152,50

**NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/  
THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL  
ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST  
AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!**



**Nice**

Nice SpA  
Oderzo TV Italia  
Ph. +39.0422.85.38.38  
info@niceforyou.com

Find out more about Nice  
products and services on the website:

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)