

NICE TAG SYSTEM

IL SISTEMA NICE TAG SI AMPLIA
CON LA CENTRALE DI COMANDO
E RICEVENTE RADIO UNIVERSALE TT1VR
PER GESTIRE TENDE VENEZIANE ESTERNE,
TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

The image shows a modern building with large windows featuring external Venetian blinds. The blinds are partially open, allowing light to filter through. The building has a clean, industrial aesthetic with a grey facade and large glass panels. The sky is overcast, and the overall lighting is soft, suggesting an overcast day or dusk. The Nice logo is a blue square with the word "Nice" in white text.

Nice

SISTEMA TAG TT1VR

**Centrale di comando e ricevente radio
dotata di connettori Hirschmann,
per gestire tende veneziane esterne,
tende da sole e tapparelle.**

Grado di protezione IP54.

Universale

Compatibile con qualsiasi motore quadro e tubolare dotato di connettore Hirschmann.

Compatta

Dimensioni ridotte: ideale per l'installazione in cassonetti anche di piccole dimensioni.

Funzione "Tilting"

Grazie a questa funzione è possibile regolare l'inclinazione delle tende veneziane tramite i trasmettitori Nice. La posizione di tilting desiderata può essere richiamata attraverso la semplice pressione del tasto del trasmettitore. Con Agio ed Era P Vario la regolazione è ancora più comoda grazie alla presenza dello slider.

Comfort

Possibilità di memorizzare fino a 30 diverse posizioni intermedie. Gestione personalizzata dei sensori climatici Nice (soglie vento, pioggia, sole).

Sicura

Funzione di blocco della memoria che impedisce la memorizzazione di ulteriori trasmettitori ed elimina il rischio di entrare accidentalmente in fase di programmazione.

Facile da programmare

TT1VR può essere comodamente programmata attraverso i trasmettitori Nice Era P. Maggior risparmio di tempo grazie alla possibilità di modificare singolarmente le posizioni di tilting e le quote intermedie, senza dover effettuare la cancellazione totale della memoria.

Basso consumo

In modalità stand-by TT1VR consuma solo 0,3 W.

Funzione Go To Position

Per le applicazioni di tende da sole e tapparelle, con un semplice tocco sullo slider dei trasmettitori (Era P Vario o Agio), l'avvolgibile raggiunge la posizione corrispondente al punto di pressione, da 0 al 100% della corsa.





CODICE	DESCRIZIONE
TT1VR	CENTRALE DI COMANDO E RICEVENTE RADIO CON FREQUENZE 433,92 MHz CON CONNETTORE HIRSCHMANN PER IL COMANDO DI UN MOTORE FINO A 500 W

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE	TT1VR
ALIMENTAZIONE (Vac/Hz)	100-240 / 50-60
POTENZA MASSIMA MOTORI	500 W / 400 VA
POTENZA ASSORBITA IN STAND-BY (W)	<0,3
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	54
TEMPO DI DURATA MANOVRA (sec)	PROG. 4-250
LIVELLI SENSORE VENTO (km/h)	5, 10, 15, 30, 45 VOLO S-RADIO
LIVELLI SENSORE SOLE (klux)	2, 5, 10, 20, 40 + AUTOAPPRENDIMENTO VOLO S-RADIO
FUNZIONI PROGRAMMABILI (Modo I)	SALITA - STOP - DISCESA
FUNZIONI PROGRAMMABILI (Modo II)	PASSO PASSO - SOLO SALITA - SOLO DISCESA - STOP
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	128x32x24,5
PESO (g)	45

COLLEGAMENTO

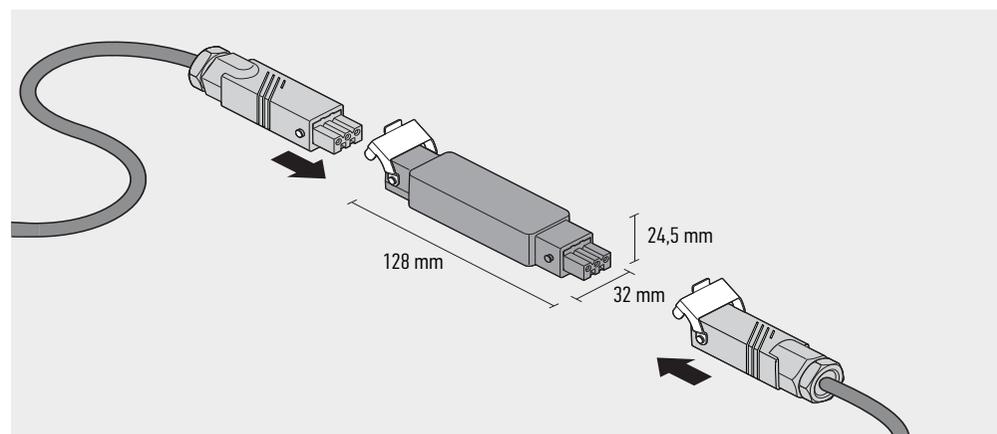

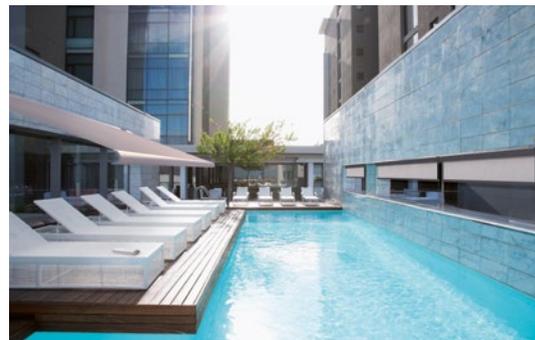

Slider per funzione dimmer e regolazione del tilting

ELETTRONICA DI COMANDO

> COMANDI PORTATILI

ERA P, ERA P VARIO

Versioni a 1 o 6 canali per gestire fino a 6 gruppi in modo singolo, gruppo o gruppo multiplo, anche con attivazione separata dei sensori climatici.

Era P Vario è dotato di slider per la regolazione della funzione di tilting o per il controllo della luce. Design ergonomico e utilizzo intuitivo.

> COMANDI PORTATILI E A PARETE

AGIO

Trasmittitore a 4 canali, disponibile in tre diversi colori a finitura lucida, **dotato di funzione On-Off e dimmer slider per il controllo della luce o la regolazione della funzione di tilting.**

Nell'uso notturno i tasti di Aagio si illuminano al semplice avvicinarsi della mano. Comoda base di ricarica dotata di ingresso USB. Luce di cortesia integrata. Pratico, elegante ed intelligente.

> COMANDI A PARETE

ERA W

Versioni a 1 o 6 canali per gestire fino a 6 gruppi in modo singolo, gruppo o gruppo multiplo, anche con attivazione separata dei sensori climatici. Sottilissimi e facili da installare, con supporto a scomparsa totale.

> SENSORI CLIMATICI RADIO

NEMO, VOLO S-RADIO, NICEWAY SENSOR

Gestiscono in completa autonomia il movimento delle tende in relazione alle condizioni climatiche e ambientali rilevate.

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DI COMANDO PER CANCELLI, PORTE DA GARAGE, TENDE, TAPPARELLE E SISTEMI DI ALLARME, GESTITI IN MODO INTEGRATO ATTRAVERSO INTERFACCE INTELLIGENTI E INTUITIVE: SOLUZIONI PRATICHE, FUNZIONALI ED ELEGANTI PER VIVERE AL MEGLIO OGNI SPAZIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com

Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.505505

dal lunedì al venerdì
08.30-18.30,
sabato 09.00-12.00



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita
legalmente.