

Herzlichen Glückwunsch, mit Ihrem neuen iMac
haben Sie den idealen Partner gefunden.



Time Machine

Sichern Sie Ihre Dateien automatisch auf einer externen Festplatte.

www.apple.com/de/macosex

Mac-Hilfe Time Machine



Eingebaute iSight-Kamera

Chatten Sie per Video mit bis zu drei Teilnehmern gleichzeitig.

www.apple.com/de/imac

Mac-Hilfe iSight



Finder

Navigieren Sie durch die Inhalte auf Ihrem Computer mithilfe von Cover Flow.

www.apple.com/de/macosex

Mac-Hilfe Finder



Front Row und die Apple Remote-Fernbedienung

Genießen Sie Filme, Musik und Fotos entspannt vom Sofa aus.

www.apple.com/de/imac

Mac-Hilfe Front Row



iMovie

Verwalten Sie Ihre Filme zentral in einer Mediathek. Erstellen Sie Filme in wenigen Minuten.

www.apple.com/de/ilife/imovie

[iMovie-Hilfe](#) 🔍 Film



iPhoto

Ordnen Sie Ihre Fotos nach Ereignissen. Veröffentlichen Sie eine Web-Galerie per Mausklick.

www.apple.com/de/ilife/iphoto

[iPhoto-Hilfe](#) 🔍 Foto



iLife^{'08}



GarageBand

Erstellen und spielen Sie eigene Musik mit Musikern auf einer virtuellen Bühne. Optimieren Sie Ihren Song für professionellen Sound.

www.apple.com/de/ilife/garageband

[GarageBand-Hilfe](#) 🔍 Aufnahme



iWeb

Gestalten Sie attraktive Websites mit Fotos, Filmen, Blogs, Podcasts und dynamischen Web-Widgets.

www.apple.com/de/ilife/iweb

[iWeb-Hilfe](#) 🔍 Website

Inhalt

Kapitel 1: Auspacken. Installieren. Fertig.

- 9 Paketinhalt
- 10 Installieren Ihres iMac
- 15 Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres iMac

Kapitel 2: Arbeiten mit Ihrem iMac

- 20 Allgemeine Funktionen Ihres iMac
- 22 Andere Funktionen Ihres iMac
- 24 Anschlüsse an Ihrem iMac
- 26 Andere Komponenten Ihres iMac
- 28 Zusätzliche Informationsquellen

Kapitel 3: Erweitern des Arbeitsspeichers

- 33 Installieren einer Speichererweiterung
- 38 Prüfen, ob die Speichererweiterung vom iMac erkannt wird

Kapitel 4: Gibt es ein Problem? Hier ist die Lösung.

- 41 Probleme, die das Weiterarbeiten mit Ihrem iMac verhindern
- 43 Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“
- 44 Probleme mit Ihrer Internetverbindung

- 46 Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme
- 47 Aktualisieren Ihrer Software
- 48 Ein Programm reagiert nicht mehr
- 49 Neuinstallieren der mit Ihrem iMac gelieferten Software
- 50 Andere Probleme
- 52 Weitere Informationen, Service und Support
- 54 Seriennummer Ihres Produkts

Kapitel 5: Wichtige Tipps und Infos

- 56 Wichtige Sicherheitsrichtlinien beim Installieren und Verwenden Ihres iMac
- 61 Vermeiden von Hörschäden
- 61 Informationen zur Ergonomie
- 64 Reinigen Ihres iMac
- 65 Transportieren Ihres iMac
- 65 Apple und der Umweltschutz
- 66 Regulatory Compliance Information

1

Auspacken. Installieren. Fertig.

www.apple.com/de/imac

Mac-Hilfe  Migrationsassistent

Ihr iMac ist so konzipiert, dass Sie ihn schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen können. Wenn Sie bisher noch nicht mit einem iMac gearbeitet haben oder dies Ihr erster Macintosh-Computer ist, lesen Sie zunächst die Anweisungen zur Inbetriebnahme des Computers in diesem Kapitel.

Wichtig: Lesen Sie alle Installationsanleitungen und Sicherheitsinformationen durch (vgl. Seite 55), bevor Sie den Computer an das Stromnetz anschließen.

Wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind, können Sie vermutlich sofort mit Ihrer Arbeit beginnen. Lesen Sie jedoch auf jeden Fall die Informationen in Kapitel 2 „Arbeiten mit Ihrem iMac“, um die neuen Leistungsmerkmale Ihres iMac kennen zu lernen.

Bevor Sie mit der Konfiguration Ihres iMac beginnen, entfernen Sie eventuell noch vorhandene Schutzfolien vom Computer.

Paketinhalt

Zum Lieferumfang Ihres iMac gehören ein Apple Keyboard, eine Mighty Mouse, eine Apple Remote-Fernbedienung und ein Netzkabel.



Tastatur



Mighty Mouse



Netzkabel




Apple Remote-Fernbedienung


Installieren Ihres iMac

Befolgen Sie zum Anschließen Ihres iMac die Anleitungen auf den nächsten Seiten.

Schritt 1: Führen Sie das Netzkabel durch die Öffnung im Aufstellfuß und schließen Sie es an der Rückseite des iMac an. Verbinden Sie das Kabel dann mit dem Stromnetz.

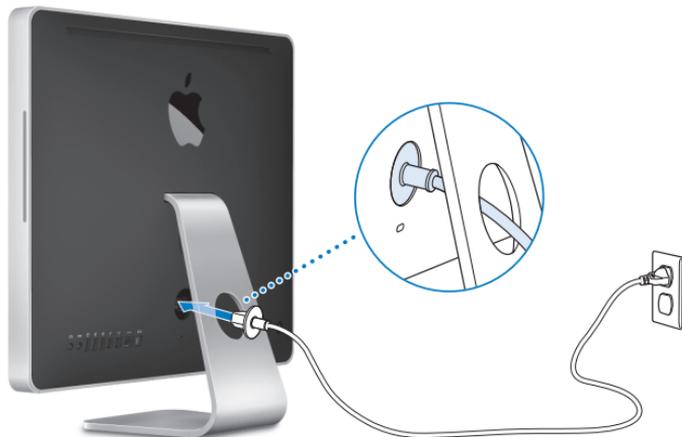

Schritt 2: Schließen Sie für die Verbindung mit dem Internet oder mit einem Netzwerk ein Ende des Ethernetkabels an den Ethernetanschluss Ihres iMac an. Schließen Sie das andere Ende an ein Kabelmodem, ein DSL-Modem oder ein Ethernetnetzwerk an.

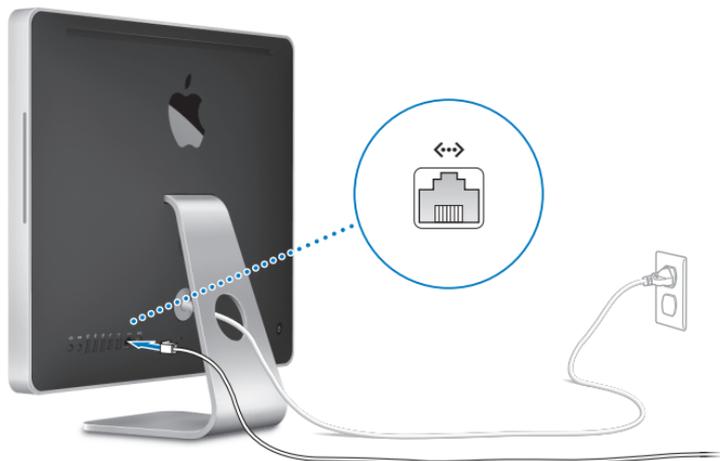


Hinweis: Ihr iMac verfügt zudem über die AirPort Extreme-Technologie für die drahtlose Netzwerkkommunikation. Informationen zum Konfigurieren der drahtlosen Kommunikation können Sie anzeigen, indem Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ wählen und nach „AirPort“ suchen.

Für eine Wahlverbindung benötigen Sie ein externes USB-Modem, das von einem autorisierten Apple-Händler oder online im Apple Store unter folgender Adresse erworben werden kann: www.apple.com/de/store.

Schritt 3: Anschließen von Tastatur und Maus

Schließen Sie das Tastaturkabel an einen der USB-Anschlüsse (Ψ) des iMac an. Schließen Sie das Kabel der Mighty Mouse an einen USB-Anschluss (Ψ) der Tastatur an.

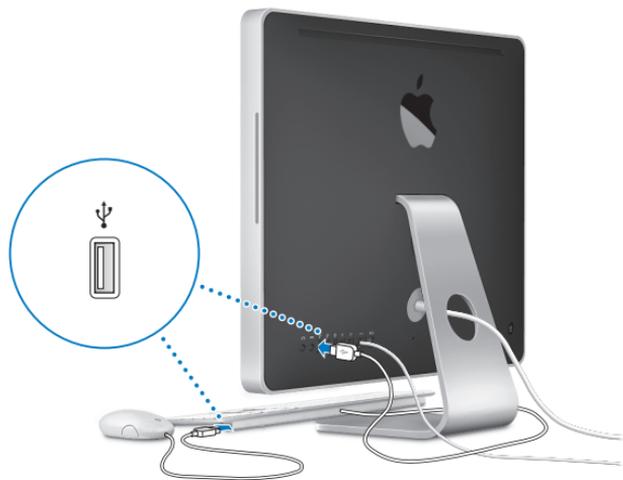


Verwenden einer drahtlosen Tastatur und Maus

Wenn Sie mit Ihrem iMac ein Apple Wireless Keyboard oder eine drahtlose Mighty Mouse erworben haben, beachten Sie die Anweisungen, die Sie mit den Geräten erhalten haben.

Schritt 4: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Rückseite Ihres iMac, um ihn einzuschalten.

Beim Einschalten des iMac ertönt ein akustisches Signal. Wenn der Startvorgang des iMac beendet ist, wird automatisch der Systemassistent geöffnet.

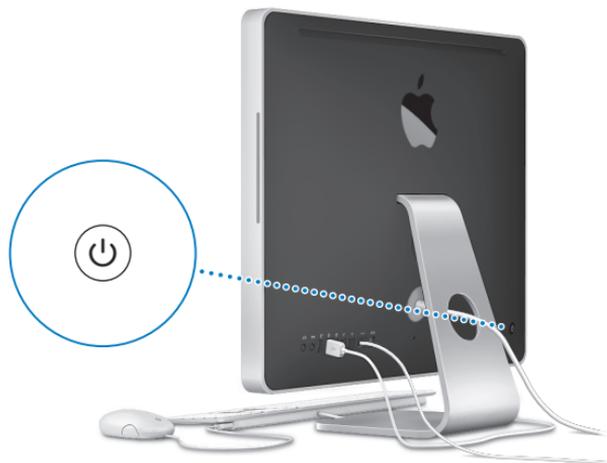

Schritt 5: Verwenden Sie den Systemassistenten, um den iMac zu konfigurieren.

Wenn Sie den iMac zum ersten Mal einschalten, wird der Systemassistent geöffnet. Der Systemassistent kann Sie bei der Eingabe der Internet- und E-Mail-Informationen unterstützen und einen Benutzer-Account auf Ihrem iMac einrichten. Wenn Sie bereits mit einem Mac gearbeitet haben, kann der Systemassistent auch automatisch Dateien, Programme und andere Daten von Ihrem vorigen Mac auf Ihren neuen iMac übertragen.

Wenn Sie Ihren anderen Mac weder behalten noch weiter verwenden wollen, empfiehlt es sich, die Berechtigung dieses Computers zum Abspielen von im iTunes Store erworbenen Musiktiteln, Videos oder Hörbüchern zu deaktivieren. Anschließend lassen sich mit diesem Computer Ihre gekauften Musiktitel, Videos oder Audiobücher nicht mehr abspielen, und Sie können einen anderen Computer entsprechend konfigurieren. Wenn Sie weitere Informationen hierzu benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes-Hilfe“ aus dem Menü „Hilfe“.

Wenn Sie beim erstmaligen Starten Ihres Computers Ihre Daten nicht mit dem Systemassistenten übertragen haben, können Sie später den Migrationsassistenten dazu verwenden. Öffnen Sie die Ordner „Programme“ > „Dienstprogramme“ und starten Sie den Assistenten durch Doppelklicken auf das Symbol „Migrationsassistent“.

Schritt 6: Passen Sie Ihren Schreibtisch an und legen Sie Ihre Einstellungen fest.

Mithilfe der Systemeinstellungen können Sie die Anzeige Ihres Schreibtischs rasch an Ihre Anforderungen anpassen. Wählen Sie dazu „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ aus der Menüleiste. Während Sie sich mit Ihrem iMac vertraut machen, sehen Sie sich auch die Systemeinstellungen genauer an. Die Systemeinstellungen sind Ihre „Kommandozentrale“. Hier legen Sie die meisten Einstellungen Ihres iMac fest. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, öffnen Sie die Mac-Hilfe und suchen Sie nach „Systemeinstellungen“ oder gezielt nach dem Namen einer bestimmten System-einstellung, die Sie ändern möchten.

Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres iMac

Wenn Sie Ihre Arbeit am iMac abgeschlossen haben, können Sie den Ruhezustand Ihres Computers aktivieren oder den Computer ausschalten.

Aktivieren des Ruhezustands für Ihren iMac

Wenn Sie Ihren iMac nur kurze Zeit nicht benötigen, empfiehlt es sich, den Ruhezustand zu aktivieren. Befindet sich der iMac im Ruhezustand, wird die Bildschirmanzeige ausgeblendet. In diesem Fall kann der iMac schnell wieder aktiviert werden, ohne zuvor den kompletten Startvorgang durchlaufen zu müssen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhezustand für Ihren iMac zu aktivieren:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ruhezustand“ aus der Menüleiste.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) auf der Rückseite des iMac und klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfenster auf „Ruhezustand“.
- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“. Klicken Sie dann auf „Energie sparen“ und legen Sie fest, wann der Ruhezustand aktiviert werden soll.

- Drücken und halten Sie die Taste „Start/Pause“ (▶⏸) der Apple Remote-Fernbedienung 3 Sekunden lang.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Ruhezustand Ihres iMac zu beenden:

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.
- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Apple Remote-Fernbedienung.
- Klicken Sie mit der Maus.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Rückseite des iMac.

Wenn der iMac in den Ruhezustand umschaltet, wird der aktuelle Status Ihrer Arbeitsumgebung gesichert, sodass Ihre Programme, Dokumente und Einstellungen nach dem Beenden des Ruhezustands exakt wieder so angezeigt werden wie vorher.

Ausschalten Ihres iMac

Wenn Sie Ihren iMac länger als einen Tag nicht verwenden, sollten Sie ihn ausschalten.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den iMac auszuschalten:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ausschalten“.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) auf der Rückseite des iMac und klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfenster auf „Ausschalten“.

BITTE BEACHTEN: Schalten Sie den iMac aus, bevor Sie ihn vom Stromnetz trennen oder umstellen. Transportieren Sie Ihren iMac, während sich die Festplatte dreht, kann die Festplatte beschädigt werden. Hierdurch kann es zu Datenverlusten kommen. Unter Umständen können Sie außerdem den Computer nicht mehr von der Festplatte starten.

Drücken Sie den Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻), um den iMac einzuschalten.

2

Arbeiten mit Ihrem iMac

www.apple.com/de/macosex


Mac-Hilfe  iLife

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Komponenten und Funktionen Ihres iMac.

Über die Apple-Website (www.apple.com/de) haben Sie Zugriff auf aktuelle Informationen von Apple, kostenlose Software zum Laden und Online-Kataloge mit Software und Hardware für Ihren iMac.

Auf der Apple-Service & -Support-Website unter www.apple.com/de/support finden Sie zudem die Handbücher zu vielen Apple-Produkten und Näheres zum technischen Support für alle Apple-Produkte.

Allgemeine Funktionen Ihres iMac

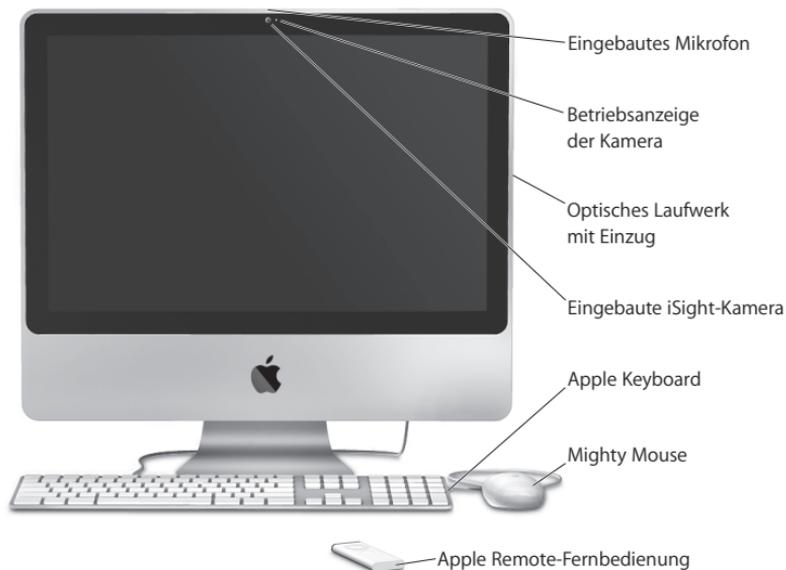

Eingebautes Mikrofon

Zeichnen Sie Ton direkt auf Ihrem iMac auf oder sprechen Sie mit Freunden live über Breitband-Internet, indem Sie das mitgelieferte Programm „iChat AV“ verwenden.

Betriebsanzeige der Kamera

Die Betriebsanzeige der Kamera leuchtet, wenn die iSight-Kamera aktiv ist.

Optisches Laufwerk mit Einzug

Ihr SuperDrive-Laufwerk kann CD-ROMs, Foto-CDs, Audio-CDs und DVDs mit Standardgröße lesen. Mit diesem Laufwerk können Sie auch Musiktitel, Dokumente und andere digitale Dateien auf standardmäßigen CD-Rs, CD-RWs, DVD±Rs, DVD±RWs und DVD±Rs Double Layer (DL) aufzeichnen. Sie legen eine CD oder DVD ein, indem Sie sie mit gleichmäßigem Druck in das Laufwerk schieben. Schieben Sie die CD/DVD so weit in das Laufwerk, bis Ihre Finger das Gehäuse des iMac berühren.

Integrierte iSight-Kamera

Halten Sie mithilfe des Programms „iChat AV“ Videokonferenzen mit Freunden und Verwandten ab, bearbeiten Sie Fotos mit dem Programm „Photo Booth“ oder nehmen Sie Filme mit dem Programm „iMovie“ auf.

Apple Keyboard

Mit den Funktionstasten und der numerischen Tastatur können Sie effizient arbeiten.

Mighty Mouse

Verwenden Sie die programmierbare Mehr Tasten-Maus mit innovativem Scrollball zum Klicken, Doppelklicken und Blättern. Navigieren Sie so durch Dokumente, Web-Seiten und andere Inhalte.

Apple Remote-Fernbedienung

Mit der leicht bedienbaren Apple Remote-Fernbedienung und Front Row können Sie die Wiedergabe von Musik, Fotos und Videos von jedem Platz im Raum steuern.

Andere Funktionen Ihres iMac



Eingebaute Stereolautsprecher

Hören Sie Musik und den Ton von Filmen, Spielen und Multimedia-Inhalten.



Dashboard-Taste (F4)

Öffnen Sie mit dieser Taste Dashboard, um auf Ihre Widgets zuzugreifen.



Taste „Exposé Alle Fenster“ (F3)

Öffnen Sie mit dieser Taste Exposé, um schnell auf alle geöffneten Fenster zuzugreifen.



Steuertasten für Helligkeit (F1, F2)

Erhöhen (☀️) oder verringern (☁️) Sie die Helligkeit Ihres Apple-Bildschirms.



Zwei USB 2.0 Anschlüsse

Schließen Sie eine Maus an und synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder eine Digitalkamera.

Integrierter Infrarotempfänger

Unterstützt Ihre Apple Remote-Fernbedienung für die drahtlose Steuerung des Computers.



Mediensteuertasten (F7, F8, F9)

Mit diesen Tasten können Sie einen Musiktitel, einen Film oder eine Diashow schnell vorspulen (▶️), starten oder anhalten (▶️||) oder zurückspulen (◀️).



Steuertasten für Lautstärke (F11, F12)


Hiermit können Sie die Lautstärke der integrierten Lautsprecher oder der am Kopfhöreranschluss installierten Geräte verringern (🔊) oder erhöhen (🔊).



Medienauswurfaste

Drücken und halten Sie die Medienauswurfaste (⏏️), um eine CD oder DVD auszuwerfen.

Anschlüsse an Ihrem iMac

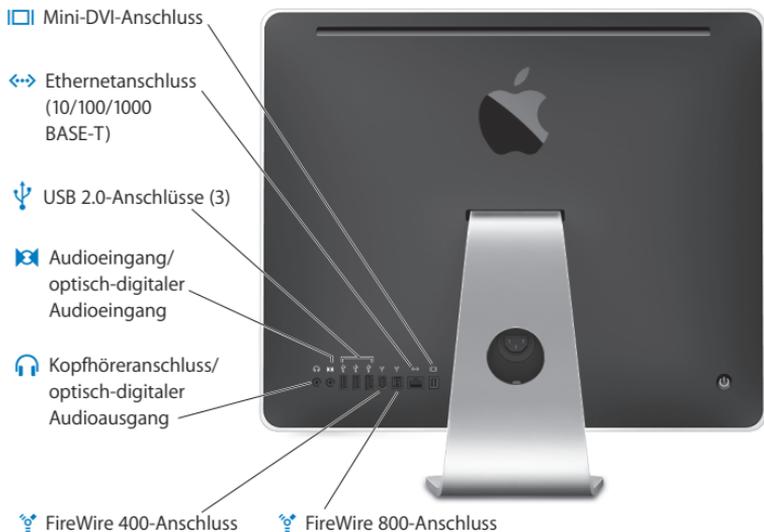

Mini-DVI-Videoausgang

Verwenden Sie einen Mini-DVI-auf-DVI-Adapter, um an Ihren iMac einen Flachbildschirm von Apple oder einen anderen Monitor mit DVI-Anschluss anzuschließen. Verwenden Sie einen Mini-DVI-auf-VGA-Adapter, um einen externen Monitor mit VGA-Anschluss anzuschließen. Mithilfe eines Mini-DVI-auf-Videoadapters für die Unterstützung von Composite- und S-Video können Sie ein Fernsehgerät, einen Videorecorder oder ein anderes Videogerät anschließen. Adapter sind erhältlich unter: www.apple.com/de/store.



Ethernetanschluss (10/100/1000BASE-T)

Über diesen Anschluss können Sie die Verbindung zu einem 10/100/1000BASE-T Ethernetnetzwerk, einem DSL- bzw. Kabelmodem oder zu anderen Computern herstellen und Dateien übertragen. Der Ethernetanschluss erkennt andere Ethernetgeräte automatisch.



Drei USB 2.0 Anschlüsse

Schließen Sie einen iPod, einen Drucker, ein Laufwerk, eine Digitalkamera, einen Joystick, ein Modem und viele andere Geräte an. Sie können auch USB 1.1 Geräte anschließen. Das Apple Keyboard (Tastatur) verfügt ebenfalls über zwei USB 2.0 Anschlüsse.



Audioeingang/optisch-digitaler Audioeingang

Schließen Sie hier ein Mikrofon mit externer Stromversorgung oder digitale Audiogeräte an. Dieser Anschluss ist auch ein 3,5-mm-S/PDIF-Stereominianschluss.



Kopfhöreranschluss/optisch-digitaler Audioausgang


Schließen Sie hier Kopfhörer, Lautsprecher mit externer Stromversorgung oder digitale Audiogeräte an. Dieser Anschluss dient auch als 3,5-mm-S/PDIF-Stereominianschluss.



Zwei FireWire-Anschlüsse (ein FireWire 400 und ein FireWire 800)

Hier können Sie externe High-Speed-Geräte wie digitale Videokameras und externe Massenspeichergeräte anschließen. Jeder Anschluss stellt eine Leistung von bis zu 7 Watt bereit.

Andere Komponenten Ihres iMac

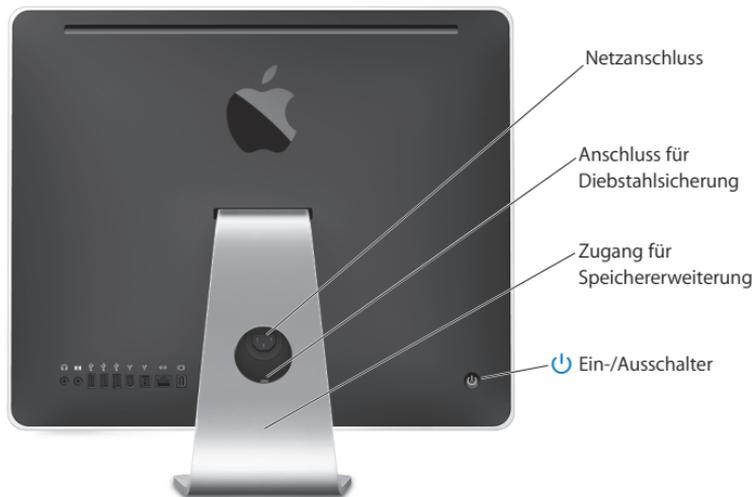

Netzanschluss

Schließen Sie hier das Netzkabel an Ihren iMac an.

Anschluss für die Diebstahlsicherung

Hier können Sie ein abschließbares Sicherungskabel (erhältlich unter www.apple.com/de/store) anbringen, um Ihren iMac vor Diebstahl zu schützen.

Zugang für Speichererweiterung

Ihr iMac wird mit mindestens 1 GB Arbeitsspeicher geliefert. Sie können den Arbeitsspeicher Ihres Computers auf bis zu 4 GB erweitern. (Speichererweiterungen erhalten Sie unter: www.apple.com/de/store.) Vgl. „Installieren einer Speichererweiterung“ auf Seite 33.



Ein-/Ausschalter

Schalten Sie Ihren iMac ein oder aktivieren Sie den Ruhezustand. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt, um Ihren iMac bei Problemen neu zu starten.



Drahtlose AirPort Extreme-Technologie (integriert)

Stellen Sie mithilfe der integrierten AirPort Extreme-Technologie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her.



Drahtlose Bluetooth® 2.1+EDR-Technologie (intern)

Verbinden Sie Ihren Computer mit drahtlosen Geräten wie Bluetooth-Handys, PDAs, Druckern sowie dem Apple Wireless Keyboard und der drahtlosen Apple Mighty Mouse. (Ein Apple Wireless Keyboard oder eine Apple Mighty Mouse sind im Internet unter der Adresse www.apple.com/de/store erhältlich.)

Zusätzliche Informationsquellen

Weitere Informationen über die Verwendung Ihres iMac stehen in der Mac-Hilfe und im Internet unter der folgenden Adresse zur Verfügung: www.apple.com/de/support.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Mac-Hilfe zu öffnen:

- 1 Klicken Sie im Dock (der Leiste mit Symbolen unten auf Ihrem Bildschirm) auf das Finder-Symbol.
- 2 Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ (klicken Sie in der Menüleiste auf das Menü „Hilfe“ und wählen Sie „Mac-Hilfe“).
- 3 Klicken Sie auf das Suchfeld, geben Sie eine Frage ein und drücken Sie den Zeilenschalter auf Ihrer Tastatur.

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres iMac:

Informationen	Finden Sie:
zum Installieren einer Speichererweiterung	in Kapitel 3 „Erweitern des Arbeitsspeichers“ auf Seite 31.
zum Lösen von Problemen mit Ihrem iMac	in Kapitel 4 „Gibt es ein Problem? Hier ist die Lösung.“ auf Seite 39.
zu Service & Support für Ihren iMac	im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 52. Oder auf der Apple-Support-Website unter: www.apple.com/de/support .
zum Verwenden von Mac OS X	auf der Mac OS X-Website unter: www.apple.com/de/macosex . Oder durch Suchen nach „Mac OS X“ in der Mac-Hilfe.
zum Wechseln von einem PC zu einem Mac	auf der folgenden Website: www.apple.com/de/getamac/movetomac .

Informationen	Finden Sie:
zum Verwenden der iLife-Programme	auf der iLife-Website unter: www.apple.com/de/ilife . Sie können auch ein iLife-Programm öffnen, die Mac-Hilfe öffnen und dann eine Frage in das Suchfeld eingeben.
zum Ändern der Systemeinstellungen	in den Systemeinstellungen. Wählen Sie hierzu „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“. Oder durch Suchen nach „Systemeinstellungen“ in der Mac-Hilfe.
zum Verwenden der iSight-Kamera	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „iSight“.
zum Verwenden der Maus oder der Tastatur	in den Systemeinstellungen. Wählen Sie die Systemeinstellung „Tastatur & Maus“. Oder durch Öffnen der Mac-Hilfe und Suchen nach „Maus“ oder „Tastatur“.
zum Verwenden der drahtlosen AirPort Extreme-Technologie	auf der AirPort-Support-Website unter: www.apple.com/de/support/airport . Oder durch Öffnen der Mac-Hilfe und Suchen nach „AirPort“.
zum Verwenden der drahtlosen Bluetooth-Technologie	auf der Bluetooth-Support-Seite unter: www.apple.com/de/support/bluetooth . Oder durch Öffnen des Programms „Bluetooth-Dateiaustausch“, das sich im Ordner „Dienstprogramme“ innerhalb des Ordners „Programme“ befindet, und Auswahl von „Hilfe“ > „Bluetooth-Hilfe“.
zum Anschluss eines Druckers	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „Drucken“.
zum Anschluss von FireWire- und USB-Geräten	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „USB“ oder „FireWire“.
zum Herstellen einer Verbindung zum Internet	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „Internet“.
zum Anschluss eines externen Monitors	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „Monitoranschluss“.

Informationen	Finden Sie:
zum Verwenden der Apple Remote-Fernbedienung	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „Fernbedienung“.
zum Verwenden von Front Row	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „Front Row“.
zum Brennen einer CD oder DVD	in der Mac-Hilfe durch Suchen nach „Brennen einer CD/DVD“.
zum Anzeigen der technischen Daten	auf der Seite mit den technischen Daten unter: www.apple.com/de/support/specs . Oder durch Öffnen des Programms „System-Profiler“, indem Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste auswählen und auf „Weitere Informationen“ klicken.

3

Erweitern des Arbeitsspeichers

www.apple.com/de/store

Mac-Hilfe  RAM

Ihr iMac wird mit mindestens 1 GB DDR2-SDRAM (Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory) geliefert. Sie können den Arbeitsspeicher durch die Installation von 1 GB oder 2 GB Speichermodulen auf maximal 4 GB erweitern. Die Speichermodule müssen den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- SO-DIMM-Format (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 800 MHz, PC2-6400, DDR2 konform (auch bezeichnet als DDR2 800)
- Ungepuffert und ohne Register

ACHTUNG: Apple empfiehlt, die Installation von Speichererweiterungen ausschließlich von einem Apple zertifizierten Techniker vornehmen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zum Kundendienst und zur technischen Unterstützung, die Sie mit Ihrem iMac erhalten haben. Hier finden Sie Informationen, wie Sie Apple bei Bedarf erreichen können. Installieren Sie die Speichererweiterungen selbst, riskieren Sie die Beschädigung des Geräts. Bei der Installation entstehende Schäden sind nicht durch die einjährige Herstellergarantie für Ihren iMac abgedeckt.

Installieren einer Speichererweiterung

Ihr iMac ist mit zwei Speichersteckplätzen ausgestattet. In einem ist ein Speichermodul mit mindestens 1 GB installiert. Sie können ein Speichermodul in dem leeren Steckplatz einsetzen oder das vorhandene Modul herausnehmen und gegen ein neues Speichermodul austauschen. Sie können den Arbeitsspeicher durch die Installation von 1 GB oder 2 GB Speichermodulen auf maximal 4 GB erweitern.

Zusätzliche Apple-Speichermodule können Sie bei einem autorisierten Apple-Händler oder online im Apple Store unter der Adresse www.apple.com/de/store erwerben.

ACHTUNG: Schalten Sie Ihren iMac stets aus und ziehen das Netzkabel heraus, bevor Sie den Arbeitsspeicher erweitern. Versuchen Sie nicht, eine Speichererweiterung zu installieren, solange Ihr iMac noch am Stromnetz angeschlossen ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um DIMMs zu installieren:

- 1 Schalten Sie Ihren iMac aus. Wählen Sie hierzu „Apple“ (🍏) > „Ausschalten“.
- 2 Trennen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels von Ihrem iMac.
- 3 Legen Sie ein weiches, sauberes Tuch auf Ihre Arbeitsfläche. Fassen Sie Ihren iMac an den Seiten und legen Sie ihn dann vorsichtig mit der Bildschirmseite nach unten ab. Die Rück- und Unterseite des Computers weisen dann zu Ihnen.


- 4 Heben Sie den Aufstellfuß an und lösen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Größe 2) die Schraube der Speicherabdeckung, indem Sie sie nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.

Heben Sie den Aufstellfuß an.




- 5 Entfernen Sie die Speicherabdeckung und legen Sie sie beiseite.

- Ziehen Sie die Laschen aus dem Speicherfach heraus.
- Wenn Sie ein Speichermodul austauschen wollen, ziehen Sie an der Lasche, um das installierte Modul auszuwerfen. Nehmen Sie das Speichermodul heraus, das ausgetauscht werden soll.

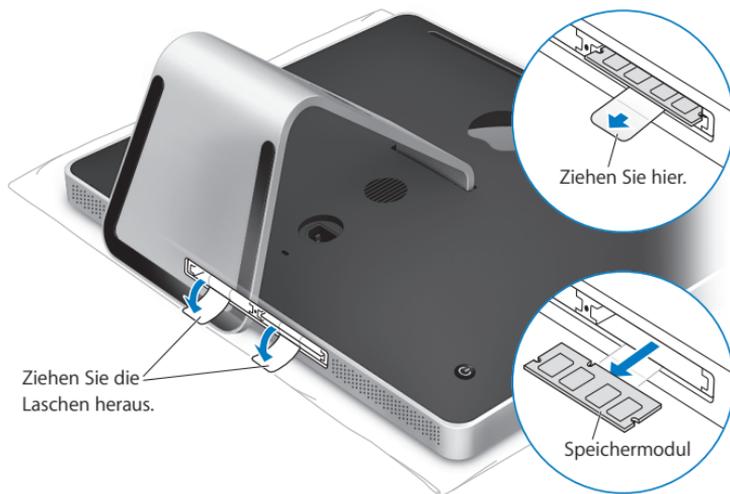

- 8 Setzen Sie das neue Speichermodul in den Steckplatz ein, sodass die Kerbe unten an der Kante nach links weist (vgl. Abbildung).
- 9 Drücken Sie das Speichermodul vorsichtig und mit gleichmäßigem Druck in das Fach, bis es einrastet. Das Modul rastet hörbar ein, wenn es korrekt eingesetzt ist.
- 10 Schieben Sie die Lasche zurück in das Speicherfach.

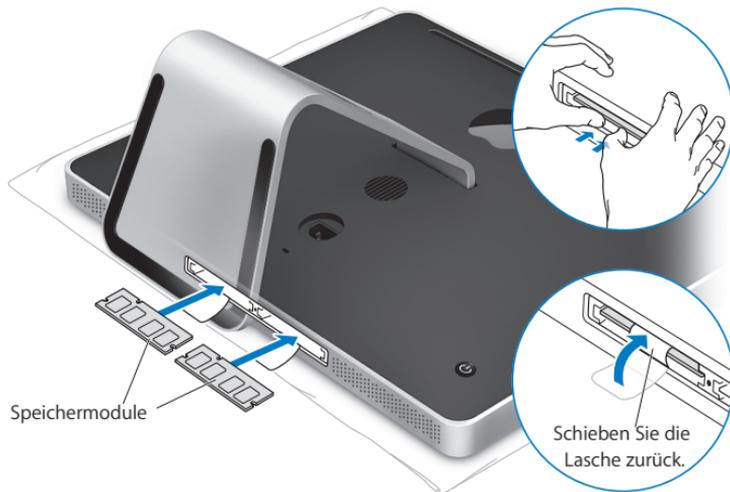

- 11 Setzen Sie die Speicherabdeckung wieder ein. Ziehen Sie die Schraube mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Größe 2) fest.

ACHTUNG: Denken Sie daran, die Speicherabdeckung nach einer Speichererweiterung wieder einzusetzen. Ohne die Speicherabdeckung funktioniert Ihr iMac nicht einwandfrei.

Heben Sie den
Aufstellfuß an.

Speicher-
abdeckung

Kreuzschlit-
zschraubendreher



- 12 Fassen Sie den iMac an den Seiten und stellen Sie ihn wieder in aufrechte Position. Schließen Sie danach alle Kabel und das Netzkabel an.
- 13 Drücken Sie den Ein-/Ausshalter (⏻) an der Rückseite Ihres iMac, um ihn einzuschalten.

Prüfen, ob die Speichererweiterung vom iMac erkannt wird

Prüfen Sie nach dem Erweitern des Arbeitsspeichers, ob der Computer den neuen Speicher erkennt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den in Ihrem iMac installierten Arbeitsspeicher zu prüfen:

- 1 Starten Sie Ihren iMac.
- 2 Wenn der Mac OS-Schreibtisch angezeigt wird, wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“.

Auf dem Bildschirm wird der in Ihrem iMac installierte Gesamtspeicher angezeigt. Zum Anzeigen detaillierter Informationen über den installierten Arbeitsspeicher öffnen Sie den System-Profiler, indem Sie auf „Weitere Informationen“ klicken.

Entspricht der Installierte Arbeitsspeicher nicht den technischen Vorgaben (vgl. Seite 32), gibt der iMac alle fünf Sekunden drei akustische Signale aus. Geschieht dies, schalten Sie den iMac aus und prüfen Sie mithilfe der Installationsanleitungen, ob das Speichermodul mit Ihrem iMac kompatibel ist und ob es korrekt installiert ist. Können Sie das Problem hierdurch nicht beheben, entfernen Sie die Speichererweiterung und lesen Sie die mit der Erweiterung gelieferten Hinweise zur technischen Unterstützung. Sie können sich auch an den Händler wenden, über den Sie die Speichermodule bezogen haben.

4

Gibt es ein Problem?
Hier ist die Lösung.

www.apple.com/de/support

Mac-Hilfe  Hilfe

Gelegentlich können bei der Arbeit mit Ihrem iMac Probleme auftreten. In diesem Kapitel werden einige Lösungen aufgezeigt, auf die Sie bei Problemen zurückgreifen können. Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac-Hilfe oder auf der iMac-Support-Website unter der Adresse: www.apple.com/de/support/imac.

Im Normalfall gibt es für die meisten Probleme mit Ihrem iMac eine einfache und schnelle Lösung. Versuchen Sie, beim Auftreten eines Problems die Schritte zu notieren, die Sie ausgeführt haben, bevor das Problem auftrat. Hierdurch lassen sich die möglichen Fehlerursachen leichter eingrenzen und entsprechende Lösungen finden. Folgende Informationen sollten Sie notieren:

- Die beim Auftreten des Problems aktiven Programme. Probleme, die nur bei einem bestimmten Programm auftreten, können darauf hindeuten, dass das Programm nicht mit der auf Ihrem iMac installierten Mac OS-Version kompatibel ist.
- Nachträglich angeschlossene oder installierte Hardware (wie Speichererweiterungen oder ein Peripheriegerät).

ACHTUNG: Öffnen Sie Ihren iMac nur, wenn Sie Speichermodule installieren wollen. Falls Ihr iMac gewartet werden muss, lesen Sie bitte den Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 52. Hier erfahren Sie, wie Sie Kontakt zu einem Apple Autorisierten Service-Partner oder zu Apple aufnehmen können. Mit Ausnahme des Arbeitsspeichers besitzt Ihr iMac keine vom Benutzer zu wartenden oder zu installierenden Komponenten.

Probleme, die das Weiterarbeiten mit Ihrem iMac verhindern

Ihr iMac reagiert nicht oder der Zeiger bewegt sich nicht

- Stellen Sie sicher, dass Maus und Tastatur angeschlossen sind. Trennen Sie die Verbindungen und schließen Sie die Geräte wieder an. Vergewissern Sie sich, dass die Stecker fest in den Anschlüssen sitzen. Wenn Sie eine drahtlose Tastatur oder Maus verwenden, stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind.
- Versuchen Sie das Programm, bei dem der Fehler auftritt, sofort zu beenden. Halten Sie die Wahl- (⌘) und Befehlstaste (⌘) gedrückt und drücken Sie dann die Taste „esc“. Wenn ein Dialogfenster angezeigt wird, wählen Sie das Programm aus und klicken Sie auf „Sofort beenden“. Sichern Sie dann Ihre Arbeitsdaten in anderen geöffneten Programmen und starten Sie Ihren iMac neu, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt.
- Lässt sich das Programm auf diese Weise nicht sofort beenden, halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an der Rückseite des iMac 5 oder 6 Sekunden lang gedrückt, um den Computer auszuschalten. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Anschluss Ihres iMac. Schließen Sie dann das Netzkabel wieder an und drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) an Ihrem iMac, um den Computer einzuschalten.

Wenn das Problem bei einem bestimmten Programm häufig auftritt, erkundigen Sie sich beim Programmhersteller, ob die Software mit Ihrem iMac kompatibel ist.

Informationen zum Support für die mit Ihrem iMac gelieferte Software und Kontaktadressen finden Sie unter der Adresse: www.apple.com/de/guide.

Tritt das Problem häufiger auf, müssen Sie ggf. die Systemsoftware neu installieren. Vgl. „Neuinstallieren der mit Ihrem iMac gelieferten Software“ auf Seite 49.

Beim Startvorgang Ihres iMac tritt ein Systemstillstand auf oder ein blinkendes Fragezeichen wird angezeigt

- Warten Sie einige Sekunden. Wenn der iMac nach einer kurzen Verzögerung nicht startet, schalten Sie Ihren Computer aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) drücken und ungefähr 5 oder 6 Sekunden gedrückt halten, bis der iMac ausgeschaltet wird. Halten Sie dann die Wahltaste (⇧) gedrückt und drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter (⏻), um Ihren iMac zu starten. Wenn Ihr iMac jetzt startet, klicken Sie auf das Festplattensymbol und anschließend auf den Rechtspfeil.
- Öffnen Sie nach dem Starten des iMac die Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Startvolumen“. Wählen Sie einen lokalen Mac OS X-Ordner „System“ auf der Festplatte Ihres Computers aus.
- Falls das Problem häufiger auftritt, verwenden Sie das Festplatten-Dienstprogramm (auf der Mac OS X-Installations-CD/DVD, die mit Ihrem iMac geliefert wurde) oder installieren Sie die Systemsoftware erneut (vgl. „Neuinstallieren der mit Ihrem iMac gelieferten Software“ auf Seite 49).

Der iMac lässt sich nicht einschalten oder startet nicht

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel am iMac und an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
- Starten Sie den Computer durch Drücken des Ein-/Ausschalters (⏻) und drücken Sie unmittelbar danach die Befehlstaste (⌘), die Wahltaste (⇧) sowie die Tasten „P“ und „R“. Halten Sie diese Tasten gedrückt, bis Sie den Startton ein zweites Mal hören.
- Wenn Sie kürzlich eine Speichererweiterung installiert haben und der iMac alle fünf Sekunden ein akustisches Signal ausgibt, vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsspeicher korrekt installiert und mit Ihrem iMac kompatibel ist. Prüfen Sie, ob sich der iMac starten lässt, wenn Sie die Komponente entfernt haben (vgl. Seite 33).

- Ziehen Sie das Netzkabel heraus und warten Sie mindestens 30 Sekunden. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter (⏻), um Ihren iMac wieder zu starten.
- Können Sie Ihren iMac auch dann nicht starten, finden Sie im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 52 Hinweise dazu, wie Sie Apple erreichen und technische Unterstützung erhalten.

Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“

Mit dem Programm „Apple Hardware Test“ können Sie feststellen, ob ein Problem mit der Hardware Ihres iMac vorliegt.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm „Apple Hardware Test“ zu verwenden:

- 1 Trennen Sie die Verbindung Ihres iMac zu allen externen Geräten außer zur Tastatur und Maus. Ist ein Ethernetkabel angeschlossen, ziehen Sie es heraus.
- 2 Starten Sie Ihren iMac bei gedrückter Taste D neu.
- 3 Sobald in Apple Hardware Test das Fenster zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 4 Drücken Sie den Zeilenschalter oder klicken Sie auf den Rechtspfeil.
- 5 Wenn das Apple Hardware Test-Hauptfenster angezeigt wird (nach ungefähr 45 Sekunden), folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6 Findet Apple Hardware Test ein Problem, wird ein Fehlercode angezeigt. Notieren Sie den angezeigten Code, bevor Sie den AppleCare-Support anrufen. Konnte Apple Hardware Test keinen Hardwarefehler feststellen, liegt vermutlich ein Problem mit Ihrer Software vor.

Weitere Informationen über das Programm finden Sie im „Bitte lesen“-Dokument „Apple Hardware Test“ auf der Mac OS X-Installations-CD/DVD 1.

Probleme mit Ihrer Internetverbindung

Wenn Probleme mit Ihrer Internetverbindung auftreten, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, angefangen mit der Netzwerkd Diagnose.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerk-Diagnose zu verwenden:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“ und anschließend auf „Assistent“.
- 3 Klicken Sie auf „Diagnose“, um die Netzwerk-Diagnose zu öffnen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kann das Problem mit der Netzwerk-Diagnose nicht behoben werden, liegt der Fehler möglicherweise bei dem Internetanbieter (ISP), zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dem externen Gerät, das Sie für die Verbindung verwenden, oder dem Server, auf den Sie zugreifen wollen. Sie können auch versuchen, die Anleitungen in den folgenden Abschnitten auszuführen.

Internetverbindungen via Kabelmodem, DSL-Modem und LAN

Stellen Sie sicher, dass alle Netzwerk- und Modemkabel korrekt angeschlossen sind. Prüfen Sie das Modemnetzwerkabel, das Kabel vom Modem zum Computer und das Kabel vom Modem zur Wandsteckdose. Prüfen Sie auch die Kabel und Netzteile Ihrer Hubs und -Router.

Schalten Sie das Modem ein und aus, um die Modemhardware zurückzusetzen:

Schalten Sie Ihr DSL- oder Kabelmodem aus, warten Sie einige Minuten und schalten Sie es wieder ein. Einige Internetanbieter empfehlen, das Modemnetzwerkabel herauszuziehen. Wenn Ihr Modem eine Reset-Taste besitzt, können Sie diese Taste vor oder nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Modems drücken.

PPPoE-Verbindungen

Wenn Sie über PPPoE keine Verbindung mit Ihrem Internetanbieter herstellen können, vergewissern Sie sich, dass Sie in der Systemeinstellung „Netzwerk“ die korrekten Informationen eingegeben haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die PPPoE-Einstellungen einzugeben:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“.
- 3 Klicken Sie unter der Liste mit den Netzwerkdiensten auf die Taste „Hinzufügen“ (+) und wählen Sie „PPPoE“ aus dem Einblendmenü „Anschluss“ aus.
- 4 Wählen Sie einen Anschluss für den PPPoE-Dienst aus dem Einblendmenü „Ethernet“.
Wählen Sie „Ethernet“, wenn Sie die Verbindung zu einem herkömmlichen, verkabelten Netzwerk herstellen wollen. Wählen Sie „AirPort“, wenn die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk erfolgen soll.
- 5 Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben. Hierzu gehören u. a. Account-Name, Kennwort und Name des PPPoE-Diensts (sofern dies für Ihren Dienstanbieter erforderlich ist).
- 6 Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu aktivieren.

Netzwerkverbindungen

Vergewissern Sie sich, dass das Ethernetkabel mit Ihrem Computer und dem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Kabel und Netzteile zu Ihren Ethernet-Hubs und -Routern.

Wenn zwei oder mehr Computer eine Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk korrekt konfiguriert ist. Sie müssen wissen, ob Ihr Internetanbieter nur eine oder mehrere IP-Adressen (eine für jeden Computer) bereitstellt.

Wird nur eine IP-Adresse verwendet, muss der Router eine Verbindung für die gemeinsame Nutzung bereitstellen können. Dies wird auch als Netzwerk-Adressumsetzung (NAT, Network Address Translation) oder „IP-Maskierung“ bezeichnet. Konfigurationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router. Erkundigen Sie sich auch bei der Person, die Ihr Netzwerk konfiguriert hat. Sie können mit einer AirPort-Basisstation eine IP-Adresse gemeinsam mit mehreren Computern verwenden. Informationen zum Verwenden einer AirPort-Basisstation finden Sie in der Mac-Hilfe oder auf der Apple-AirPort-Support-Website unter: www.apple.com/de/support/airport.

Falls Sie das Problem mit diesen Schritten nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator.

Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort haben:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Software anhand der mit Ihrer Basisstation gelieferten Anweisungen korrekt konfiguriert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer oder das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, ordnungsgemäß funktioniert und über eine Basisstation verfügt.

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer in Reichweite der Antenne des anderen Computers oder des Zugangspunkts des Netzwerks befindet. Durch in der Nähe befindliche Geräte oder Metallgegenstände können Störungen bei der drahtlosen Kommunikation auftreten und deren Reichweite einschränken. Durch Auswahl eines anderen Standorts oder Drehen des Computers kann der Empfang möglicherweise verbessert werden.
- Prüfen Sie die AirPort-Signalstärke. Möglicherweise sehen Sie bis zu vier Balken im AirPort-Symbol in der Menüleiste.
- Probleme mit der Netzwerkleistung können im Zusammenhang mit Mikrowellengeräten, schnurlosen Telefonen oder anderen Störquellen auftreten, die in der näheren Umgebung Ihrer Basisstation verwendet werden. Stellen Sie die Basisstation nicht in der Nähe solcher Geräte auf, um Störungen zu vermeiden.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Mac-Hilfe unter dem Stichwort „AirPort“ und in den mit dem Gerät für die drahtlose Kommunikation gelieferten Anweisungen.

Aktualisieren Ihrer Software

Über das Internet können Sie die neusten Softwareaktualisierungen, Treiber und andere Erweiterungen von Apple laden und installieren.

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, überprüft die System-einstellung „Softwareaktualisierung“ die Internetserver von Apple auf verfügbare Aktualisierungen für Ihren Computer. Ihr iMac ist so konfiguriert, automatisch einmal pro Woche nach Aktualisierungen zu suchen. Sie können für diese Einstellung auch „Täglich“ oder „Wöchentlich“ wählen oder manuell nach Aktualisierungen suchen.

Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Softwareaktualisierung“ aus der Menüleiste und folgen Sie den angezeigten Anleitungen, um nach aktualisierter Software zu suchen. Sie können auch die Systemeinstellungen öffnen und auf „Softwareaktualisierung“ klicken.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Suchbegriff „Softwareaktualisierung“ in der Mac-Hilfe. Die neuesten Informationen zu Mac OS X finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/macosex.

Ein Programm reagiert nicht mehr

Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Programm „einfriert“. Mac OS X ermöglicht es Ihnen, das betreffende Programm zu beenden, ohne den iMac neu starten zu müssen. Durch Beenden eines Programms, bei dem ein Stillstand auftrat, haben Sie u. U. die Möglichkeit, Ihre Arbeit in anderen geöffneten Programmen zu sichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Programm sofort zu beenden:

- 1 Drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (⌘)-Wahl (⌘)-esc“ oder wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Sofort beenden“.

Das Dialogfenster zum sofortigen Beenden von Programmen wird angezeigt, in dem das betroffene Programm ausgewählt ist.

- 2 Klicken Sie auf „Sofort beenden“.

Nur das ausgewählte Programm wird beendet, alle anderen Programme bleiben geöffnet.

Neuinstallieren der mit Ihrem iMac gelieferten Software

Verwenden Sie die mit Ihrem iMac gelieferten CDs/DVDs für die Software-Installation, um Mac OS X und die mit dem iMac gelieferten Programme neu zu installieren.

Wichtig: Apple empfiehlt, dass Sie vor der Neuinstallation der Software eine Sicherungskopie von den Daten auf Ihrer Festplatte herstellen. Apple übernimmt für etwaige Datenverluste keine Haftung.

Installieren von Mac OS X und Programmen

Gehen Sie wie folgt vor, um Mac OS X zu installieren:

- 1 Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien.

Da durch Auswahl der Option „Löschen und Installieren“ alle Daten auf Ihrem Zielvolumen gelöscht werden, sollten Sie von Ihren wichtigen Dateien unbedingt Sicherungskopien anfertigen, bevor Sie Mac OS X und andere Programme installieren.

- 2 Legen Sie die mit Ihrem iMac gelieferte Mac OS X-Installations-CD/DVD 1 ein.
- 3 Starten Sie das Installationsprogramm, indem Sie „Install Mac OS X and Bundled Software“ durch Doppelklicken auswählen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie das Zielvolumen für die Installation aus und befolgen Sie weiter die Anweisungen auf dem Bildschirm. Möglicherweise startet Ihr iMac neu und fordert Sie auf, die nächste Mac OS X-Installations-CD/DVD einzulegen.

Installieren von Programmen

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um nur die mit Ihrem iMac gelieferten Programme zu installieren. Auf Ihrem iMac muss Mac OS X bereits installiert sein.

Gehen Sie wie folgt vor, um Programme zu installieren:

- 1 Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien.
- 2 Legen Sie die mit Ihrem iMac gelieferte Mac OS X-Installations-CD/DVD 1 ein.
- 3 Starten Sie die Installation durch Doppelklicken auf das Symbol „Install Bundled Software Only“.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie das Zielvolumen für die Installation aus und befolgen Sie weiter die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Befolgen Sie zur Installation von iCal, iChat, iSync, iTunes und Safari bitte die Anweisungen zum Installieren von Mac OS X weiter oben.

Andere Probleme

Tritt ein Problem mit Software auf, die von einem anderen Hersteller als Apple stammt, wenden Sie sich an den jeweiligen Hersteller. Häufig bieten Softwarehersteller Aktualisierungen für ihre Software auf ihren Websites an.

Mithilfe der Systemeinstellung „Softwareaktualisierung“ können Sie prüfen, ob neue Apple-Software vorhanden ist, und diese ggf. installieren. Ihr iMac ist so konfiguriert, automatisch einmal pro Woche nach Aktualisierungen zu suchen. Sie können für diese Einstellung auch „Täglich“ oder „Monatlich“ wählen oder manuell nach Aktualisierungen suchen. Für weitere Informationen hierzu wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ und suchen Sie nach „Softwareaktualisierung“.

Hinweis: Classic- (oder Mac OS 9-) Programme sind mit Ihrem Computer nicht kompatibel und werden nicht geöffnet.

Eine CD/DVD lässt sich nicht einlegen

- Schieben Sie die CD/DVD mit gleichmäßigem Druck in das Laufwerk, bis Ihre Finger das Gehäuse des iMac berühren.
- Verwenden Sie nur CDs/DVDs, die Standardgröße besitzen.

Eine CD/DVD lässt sich nicht auswerfen

- Beenden Sie alle Programme, die möglicherweise auf diese CD/DVD zugreifen, und drücken Sie dann die Medienauswurf-taste (⏏) auf der Tastatur.
- Öffnen Sie ein Finder-Fenster und klicken Sie neben dem CD/DVD-Symbol in der Seitenleiste auf das Symbol zum Auswerfen. Alternativ können Sie das CD/DVD-Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb bewegen.
- Melden Sie Ihren Benutzer-Account ab. Wählen Sie hierzu „Apple“ > „Benutzer abmelden“ (Ihr Account-Name erscheint im Menü). Drücken Sie dann die Medienauswurf-taste (⏏) auf Ihrer Tastatur.
- Starten Sie Ihren iMac bei gedrückter Maustaste neu.

Probleme beim Blättern mit der Mighty Mouse

- Wenn sich die Maus nicht gleichmäßig bewegen lässt oder der Scrollball nicht nach oben, unten und den Seiten gerollt werden kann, drehen Sie den Ball zum Reinigen kräftig hin und her.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Reinigen Ihrer Mighty Mouse“ auf Seite 64.

Probleme bei der Arbeit mit Ihrem iMac oder mit dem Mac OS

- Können Sie ein Problem nicht anhand der hier genannten Lösungsvorschläge beheben, sehen Sie in der Mac-Hilfe nach. Dort finden Sie weitere Anweisungen und Informationen zur Fehlerbeseitigung. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“.
- Aktuelle Informationen zur Fehlerbeseitigung und zu Softwareaktualisierungen finden Sie unter der folgenden Adresse auf der Apple-Support-Website im Internet: www.apple.com/de/support.

Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit gehen wiederholt verloren

Möglicherweise müssen Sie die interne Pufferbatterie austauschen lassen. Die Batterie in Ihrem iMac kann nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei einem Apple Autorisierten Service-Partner oder einem autorisierten Apple-Händler.

Weitere Informationen, Service und Support

Ihr iMac besitzt außer Tastatur, Maus und Speichermodulen keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet oder ausgetauscht werden können. Muss Ihr Computer gewartet werden, wenden Sie sich an Apple oder bringen Sie Ihren iMac zu einem Apple Autorisierten Service-Partner. Weitere Informationen über Ihre iMac finden Sie online im Internet, in der Online-Hilfe, im System-Profiler oder im Programm „Apple Hardware Test“.

Online-Ressourcen

Online-Informationen zu Service und Support finden Sie auf dieser Website: www.apple.com/de/support. Wählen Sie ggf. Ihr Land aus dem Einblendmenü aus. Sie können die AppleCare Knowledge Base durchsuchen, nach Softwareaktualisierungen suchen oder Unterstützung durch Teilnehmer in den Diskussionsforen erhalten.

Online-Hilfe

Antworten auf Ihre Fragen sowie Anweisungen und Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac-Hilfe. Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“.

System-Profiler

Mithilfe des System-Profiler können Sie Informationen über den iMac anzeigen. Das Programm zeigt die installierte Hardware oder Software, die Seriennummer, die Betriebssystemversion und den installierten Gesamtspeicher und vieles mehr an. Zum Öffnen des System-Profiler wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste und klicken dann auf „Weitere Informationen“.

AppleCare-Service und -Support

Zum Lieferumfang Ihres iMac gehört ein 90-tägiger technischer Support und eine einjährige Garantie für Hardwarereparaturen in einem Apple autorisierten Reparaturzentrum wie einem Apple Autorisierten Service-Partner. Sie können diese Leistungen durch den Erwerb des AppleCare Protection Plan erweitern. Informationen hierzu finden Sie auf der Website www.apple.com/de/support/products oder besuchen Sie die unten aufgeführte Website für Ihr Land.

Wenn Sie Hilfe benötigen, unterstützen Sie die Experten vom AppleCare-Telefon-Support beim Installieren und Öffnen von Programmen sowie bei Fragen zur Fehlerbeseitigung. Rufen Sie ein Support-Zentrum in Ihrer Nähe an (für Anrufe in den ersten 90 Tagen ab Kaufdatum fallen keine Kosten an). Halten Sie beim Anrufen das Kaufdatum und die Seriennummer Ihres iMac.

Hinweis: Der kostenlose 90-tägige Telefon-Support beginnt am Tag des Kaufs. Möglicherweise fallen Telefongebühren an.

Land	Telefon	Website
Deutschland	01805 009 433	www.apple.com/de/support
Österreich	0810 300 427	www.apple.com/at/support
Schweiz	0848 000 132	www.apple.com/chde/support

Telefonnummern können sich jederzeit ändern, lokale und nationale Telefongebühren können anfallen. Eine vollständige Adressliste finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/contact/phone_contacts.html

Seriennummer Ihres Produkts

Mithilfe einer dieser Methoden finden Sie die Seriennummer Ihres iMac:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste. Klicken Sie auf die Versionsnummer unter den Wörtern „Mac OS X“, damit nacheinander die Mac OS X-Versionsnummer, die Paketnummer (Build) und die Seriennummer angezeigt werden.
- Klicken Sie auf das Finder-Symbol und öffnen Sie das Programm „System-Profiler“ im Ordner „/Programme/Dienstprogramme“. Klicken Sie in der Spalte „Inhalt“ auf „Hardware“.
- Sehen Sie auf der Unterseite des Aufstellfußes des iMac nach.

5

Wichtige Tipps und Infos

www.apple.com/de/environment

Mac-Hilfe  Ergonomie

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz Ihrer Geräte die folgenden Regeln zum Reinigen und zur Handhabung Ihres iMac sowie die Richtlinien für ein bequemes, ergonomisches Arbeiten. Alle Apple-Produkte entsprechen den neusten Sicherheitsrichtlinien für Informationstechnologie und Audio- und Videogeräte. Sie sollten aber dennoch die Sicherheitshinweise auf diesem Produkt und in der Dokumentation befolgen.

Wichtige Sicherheitsrichtlinien beim Installieren und Verwenden Ihres iMac

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre eigene Sicherheit und die Betriebssicherheit des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Sicherheitsrichtlinien stets griffbereit auf.

- Stellen Sie Ihren Computer auf einer stabilen Arbeitsfläche ab.
- Stellen Sie Ihren Computer nicht in der Nähe von Waschbecken, Luftbefeuchtern, Klimaanlage oder anderen Feuchtigkeitsquellen auf.
- Schützen Sie Ihren Computer vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen aller Art.
- Die Stromversorgung kann nur durch Herausziehen des Netzkabels vollständig unterbrochen werden. Ziehen Sie unbedingt das Netzkabel heraus, bevor Sie den Computer zum Installieren von Speicher öffnen.

- Ziehen Sie das Netzkabel (stets am Stecker, niemals am Kabel) sowie das Ethernet- oder das Telefonkabel heraus, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
 - Sie möchten den Arbeitsspeicher erweitern.
 - Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
 - Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
 - Ihr iMac war extremer Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.
 - Ihr iMac war starken Erschütterungen ausgesetzt, oder das Gehäuse wurde beschädigt.
 - Sie vermuten, dass Ihr iMac repariert oder gewartet werden muss.
 - Sie wollen das Gehäuse reinigen. (Gehen Sie hierzu wie weiter unten beschrieben vor.)

Wichtig: Die Stromversorgung kann nur durch Herausziehen des Netzkabels vollständig unterbrochen werden. Achten Sie daher darauf, dass mindestens ein Ende des Netzkabels leicht zu erreichen ist, sodass die Stromzufuhr zum iMac ggf. schnell unterbrochen werden kann.

ACHTUNG: Das Gerät muss bei Anschluss an das Stromnetz elektrisch geerdet sein. Schließen Sie den Computer nur an eine fachgerecht verlegte, geerdete Schuko-Steckdose an. Dies ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Entspricht die Steckdose nicht den Vorschriften, muss sie von einem Fachmann neu verlegt werden. Gehen Sie stets sorgfältig beim Anschließen von Geräten an das Stromnetz vor!

Wichtig: Elektrische Geräte können bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Daher sollte der Umgang mit diesem oder mit einem ähnlichen Gerät stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zu den Bauteilen im Inneren eines elektrischen Geräts haben und dass sie nicht mit den Kabeln spielen.

ACHTUNG: Stecken Sie niemals Objekte in die Lüftungsöffnungen des Gehäuses. Dies kann gefährlich sein und dazu führen, dass sich das Gerät entzündet oder dass Sie einen Stromschlag erhalten.

Reparieren Sie Ihren Computer niemals selbst.

Ihr iMac besitzt außer Tastatur, Maus und Speichermodulen keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet oder ausgetauscht werden können (vgl. „Installieren einer Speichererweiterung“ auf Seite 33). Versuchen Sie nicht, Ihren iMac zu öffnen. Wenn Ihr iMac gewartet werden muss, beachten Sie die Hinweise zum Kundendienst und zur technischen Unterstützung, die Sie mit Ihrem Computer erhalten haben. Hier finden Sie Informationen, wie Sie bei Bedarf einen Apple Autorisierten Service-Partner oder Apple erreichen können.

Wenn Sie Ihren iMac öffnen oder andere Komponenten als Speichermodule installieren, riskieren Sie die Beschädigung des Geräts. Hierdurch entstehende Schäden sind nicht durch die einjährige Herstellergarantie für Ihren iMac abgedeckt.

Stecker und Anschlüsse

Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken.

Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss zueinander passen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Laserinformationen

ACHTUNG: Nehmen Sie keinesfalls Anpassungen oder Änderungen vor, die nicht den Anweisungen im Handbuch dieses Geräts entsprechen. Dadurch kann es zu gefährlicher Strahlenbelastung kommen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen, in dem sich die Lasereinheit befindet. Der in diesem Produkt verwendete Laser kann Augenverletzungen verursachen. Der Umgang mit optischen Instrumenten wie Lupen mit diesem Produkt erhöht das Risiko einer Augenverletzung. Lassen Sie dieses Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich von einem Apple Autorisierten Service-Partner warten und reparieren.

Vermeiden von Hörschäden

ACHTUNG: Werden Ohr- oder Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwendet, kann es zu bleibenden Hörschäden kommen. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Wenn Sie wiederholt ein „Klingeln“ in den Ohren hören oder andere Personen nur undeutlich verstehen, stellen Sie die Verwendung der Ohr- oder Kopfhörer ein und lassen Sie Ihr Gehör untersuchen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann es zu Hörschäden kommen. Fachleute empfehlen folgende Maßnahmen zum Schutz des Gehörs:

- Verwenden Sie Ohr- oder Kopfhörer nur kurzzeitig mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen, die mit Ihnen sprechen, nicht verstehen können.


Informationen zur Ergonomie

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zum Einrichten einer gesunden Arbeitsumgebung.

Sitzmöbel

Verwenden Sie möglichst nur Sitzmöbel, die ergonomisch geformt und höhenverstellbar sind. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass die Oberschenkel auf dem Sitz aufliegen und die Füße flach aufstehen. Die Rückenlehne sollte so geformt sein, dass die Lendenwirbel optimal gestützt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise, um den Stuhl genau an Ihre Körpergröße und Figur anzupassen.

Möglicherweise müssen Sie die Sitzhöhe neu einstellen, sodass sich Ihre Unterarme und Hände im richtigen Winkel zur Tastatur befinden. Falls Sie die Füße nicht auf dem Boden aufstellen können, verwenden Sie eine verstellbare Fußstütze. Alternativ können Sie einen höhenverstellbaren Arbeitstisch einsetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Tisch zu verwenden, bei dem die Tastatur tiefer liegt als die restliche Arbeitsfläche.

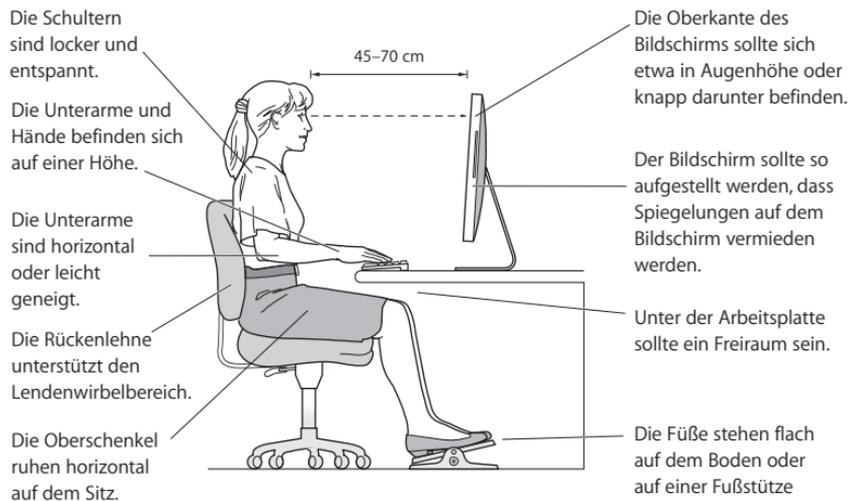

Bildschirm

Richten Sie den Bildschirm so ein, dass sich die Oberkante des Bildschirms beim Arbeiten etwa in Augenhöhe oder knapp darunter befindet. Wie groß der Abstand zwischen Bildschirm und Betrachter sein soll, hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. Häufig werden Abstände zwischen 45 und 70 cm verwendet. Richten Sie den Bildschirm so aus, dass keine störenden Lichtreflexe von Lampen oder Fenstern zu sehen sind.

Maus

Platzieren Sie die Maus auf gleicher Höhe mit der Tastatur und zwar so, dass Sie sie stets bequem erreichen können.

Tastatur

Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern bei der Arbeit mit der Tastatur stets entspannt sind. Ober- und Unterarme sollten einen rechten Winkel und Unterarme und Handrücken eine gerade Linie bilden.

Achten Sie beim Arbeiten mit der Tastatur auf einen leichten Tastenanschlag und darauf, dass sich Hände und Finger nicht verkrampfen. Ziehen Sie Ihre Daumen möglichst nicht unter die Handflächen.

Ändern Sie öfters die Handstellung, um Ermüdungserscheinungen zu vermeiden. Wenn Sie zu lange ohne Pause am Computer arbeiten, können Hände, Handgelenke und Arme zu schmerzen beginnen. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Arzt, wenn die Schmerzen andauern.

Weitere Informationen zur Ergonomie am Arbeitsplatz finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/about/ergonomics

Reinigen Ihres iMac

Reinigen Sie das Gehäuse des iMac und seine Systemkomponenten folgendermaßen:

- Schalten Sie den iMac aus und trennen Sie alle Kabel vom Computer.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches, flusenfreies Tuch zum Reinigen des Gehäuses Ihres iMac. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Sprühen Sie Reiniger niemals direkt auf den iMac.
- Verwenden Sie keine Sprays, Scheuermittel oder scharfe Reiniger.

Reinigen Ihres iMac Bildschirms

Verwenden Sie das mit dem iMac gelieferte Tuch, um den Bildschirm zu reinigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Bildschirm Ihres iMac zu reinigen:

- Schalten Sie Ihren iMac aus und trennen Sie alle Kabel vom Computer.
- Feuchten Sie das mit dem iMac gelieferte Tuch nur leicht mit Wasser an und wischen Sie den Bildschirm ab. Sie können auch ein anderes sauberes, flusenfreies Tuch mit Wasser anfeuchten. Sprühen Sie niemals Reiniger direkt auf den Bildschirm.

Reinigen Ihrer Mighty Mouse

Von Zeit zu Zeit werden Sie die Maus reinigen müssen, um Schmutz und Staub zu entfernen, die sich am Scrollball abgelagert haben. Drehen Sie die Maus um und drehen Sie den Scrollball kräftig mit einem Tuch hin und her, um Staubpartikel zu entfernen, die ein gleichmäßiges Rollen der Kugel verhindern. Verwenden Sie dazu das mit dem iMac gelieferte Tuch oder ein anderes sauberes, weiches, flusenfreies Tuch.

Transportieren Ihres iMac

Bevor Sie den iMac anheben oder umstellen, müssen Sie ihn ausschalten und alle angeschlossenen Kabel vom Computer trennen. Fassen Sie Ihren iMac zum Anheben oder Transportieren an den Seiten.

Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten für die Umwelt ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/de/environment

Regulatory Compliance Information

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme Card in this device is far below the FCC radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Extreme Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europe-EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance

Korea Statements



명 칭 (모 델 명) : Keyboard (A1243)
인 증 번 호 : APL-A1243 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자 / 제 조 국 : Apple Inc / 중국



명 칭 (모 델 명) : Mighty Mouse (A1152)
인 증 번 호 : E-C011-05-3838 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자 / 제 조 국 : Apple Inc / 말레이시아



명 칭 (모 델 명) : Mighty Mouse (A1152)
인 증 번 호 : E-C011-05-3838 (B)
인 증 자 상 호 : 애플컴퓨터코리아(주)
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자 / 제 조 국 : Apple Inc / 중국

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”
“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다”

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

於 2.4GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該频段限於室內使用。

Taiwan Statement

商品名稱: 滑鼠

型號: A1152

進口商: 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Hinweise zur Maus

Die Apple Mighty Mouse ist ein LED-Produkt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1 A1 A2.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

Informationen zu externen USB-Modems

Wenn Ihr iMac über eine Telefonleitung mit einem externen USB-Modem verbunden ist, beachten Sie bitte die Informationen der Telekommunikationsgesellschaft, die in der Dokumentation Ihres Modems aufgeführt ist.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit www.energystar.gov

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	附件	键盘 / 鼠标
铅 (Pb)	X	X	X	X
汞 (Hg)	0	X	0	0
镉 (Cd)	0	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt den geltenden Umweltrichtlinien entsprechend entsorgt werden muss. Da die Lampe für die Hintergrundbeleuchtung Quecksilber enthält, muss dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an Apple oder Ihre lokale Umweltbehörde und fragen Sie nach Recycling-Möglichkeiten, wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus entsorgt werden muss.

Informationen über das Recycling-Programm von Apple finden Sie unter:
www.apple.com/de/environment/recycling.

Informationen zur Entsorgung der Batterie
Entsorgen Sie Altbatterien vorschriftsmäßig und umweltgerecht.

California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Taiwan:



廢電池請回收

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung



Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Das Apple-Logo ist eine Marke der Apple Inc., die in den USA und in weiteren Ländern eingetragen ist. Die Verwendung des über die Tastatur erzeugten Apple-Logos für kommerzielle Zwecke ohne vorherige Genehmigung von Apple kann als Markenmissbrauch und unlauterer Wettbewerb gerichtlich verfolgt werden.

Ansprüche gegenüber Apple Inc. in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschriebenen Hard- oder Softwareprodukte richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Garantiekarte. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Apple Inc. keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Apple GmbH, Arnulfstraße 19,
D-80335 München, Telefon: 089/9 96 40-0

Apple Ges. mbH, Landstrasser Hauptstraße 71/1. Stock,
A-1030 Wien, Telefon: 01/71 18 20

Apple Switzerland AG, Birgistrasse 4 a,
CH-8304 Wallisellen, Telefon: 01/8 77 91 91

Internet: www.apple.com

www.apple.com/de

www.apple.com/at

www.apple.com/ch

Apple, das Apple-Logo, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow, Exposé, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMac, iMovie, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Mac, Mac OS, Macintosh, Photo Booth und SuperDrive sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Finder, das FireWire-Logo, iPhone, iWeb und Safari sind Marken der Apple Inc.

AppleCare und Apple Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. iTunes Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Mighty Mouse™ & © 2007 CBS Operations Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke. Intel, Intel Core und Xeon sind in den USA und weiteren Ländern Marken der Intel Corp.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und diese Marken werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

Die Rechte an anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen können bei ihren Inhabern liegen und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar.

Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.

Hergestellt in Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Werke, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt. Die Patentrechte der US-Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.