

logitech

# VIDEOKONFERENCER MED ET ENKELT TRYK.



## Logitech Tap

Logitech® Tap-betjeningsenheden tilsluttes en computer via USB og kan bruges til betjening af programmer til teamsamarbejde, automatisering af lokaler, klimakontrol og digital underskrivning. I modsætning til AV-controllere der kræver kompleks opsætning og konfiguration, tilsluttes Logitech Tap som en ekstra skærmenhed plug-and-play.

Udviklere og systemarkitekter kan derefter designe deres eget berøringsgrænseflade der kan forenkle arbejdsgange og automatisere opgaver.


Logitech Tap har en flot og skarp 10,1" berørings-skærm og en kompakt form der gør monteringen meget fleksibel og som gør enheden velegnet til alle slags mødelokaler uanset layout og størrelse.

Logitech Tap er den perfekte betjeningsenhed til videokonferenceløsninger fra Google®, Microsoft® og Zoom. Du kan læse mere om forudkonfigurerede Logitech-løsninger til Hangouts™ Meet, Microsoft Teams Rooms, Skype® Room Systems og Zoom Rooms på [www.logitech.com/Tap](http://www.logitech.com/Tap).

## FUNKTIONER OG FORDELE

Logitech Tap er designet til at være pålidelig, funktionel og brugervenlig. Tap-enhedens fleksible monteringsmuligheder – herunder muligheden for at føre ledningerne ud gennem bunden eller på bagsiden – gør det muligt at bruge den i så godt som alle typer og størrelser mødelokaler.

- 1 10,1" berøringsskærm:** Den store og responsive berøringsskærm er modstandsdygtig over for fingeraftryk og har reduceret genskin så visningen altid er klar og tydelig.
- 2 Lydløst kabinet:** Selvom enheden er lille, har den ingen mekaniske ventilatorer og masser af plads til stik, ledninger og strammeanordninger. Kabinettet er desuden udformet til at give en naturlig læsevinkel på 14 grader.
- 3 Altid klar:** Den indbyggede bevægelsessensor sætter enheden i dvale når enheden ikke er i brug og tænder for den igen, så snart du nærmer dig.
- 4 Stik til hovedtelefoner:** Du kan slutte hovedtelefoner direkte til kontrolenheden og bruge lydfunktionerne i computeren. Ideelt til private samtaler og for hørehæmmede.
- 5 To kabeludgange:** Det robuste metaldæksel med den aftagelige bund- og bagplade holder ledningerne på plads og af vejen.
- 6 Indbygget kabelstrammer:** Tap har en indbygget, skjult strammingsanordning der sørger for at ledningerne hverken sidder for stramt eller for løst.
- 7 USB-port:** Du kan tilslutte tilbehør som en USB-højtalertilslutning eller en ekstra Tap-enhed hvis den anvendte grænseflade understøtter flere skærme<sup>1</sup>.
- 8 Mange monteringsmuligheder:** Kompatibel med 100-mm VESA-beslag som gør det muligt at anvende monteringsløsninger og tilbehør fra andre producenter. Kan monteres på bordpladen, løftet over bordpladen eller på væggen.
- 9 HDMI-indgang til indholdsdeling:** Mulighed for hurtig indholdsdeling med hardware til Google Hangouts, Microsoft Teams Room og Zoom Rooms.
- 10 Tyverisikring:** Tap kan sikres fysisk vha. de to monteringshuller til Kensington-lås i bunden og på bagsiden.
- 11 Kabler til vægmontering:** Det medfølgende Logitech Strong USB planum-kabel på 10 m (32,8 ft) er Eca-certificeret til kabelføring i vægge, over loftet og gennem ledningsrør.

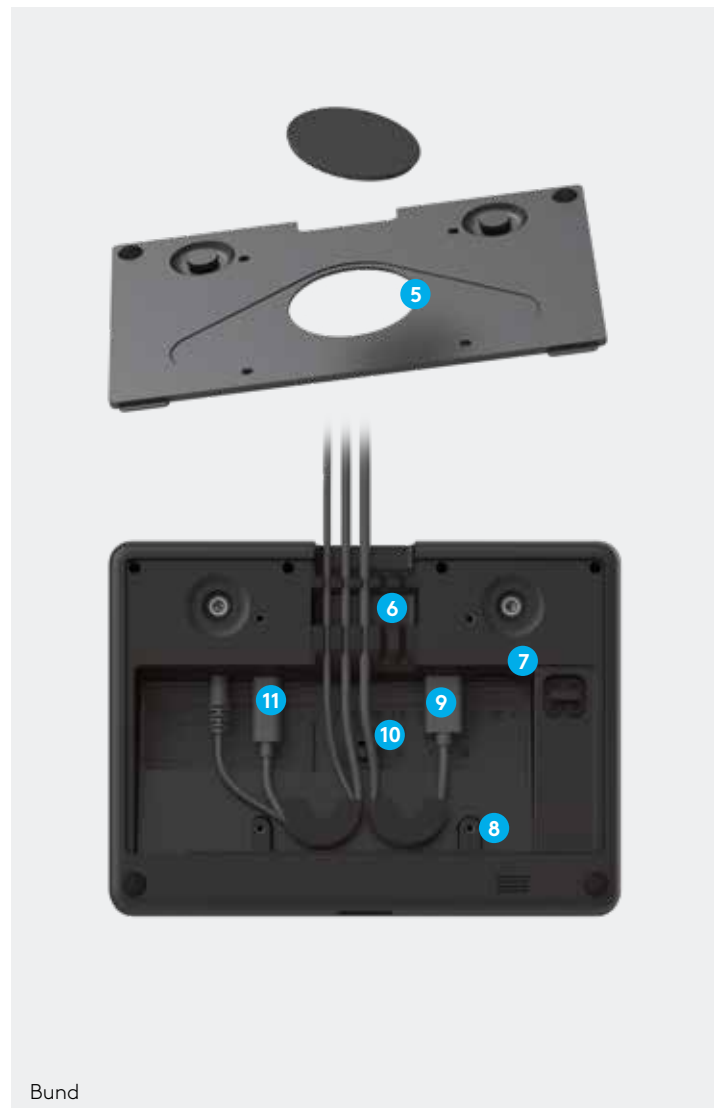

## MONTERINGSMULIGHEDER

Logitech Tap understøtter fastmontering og kabler der kan skjules i væggen, og der findes løsninger til mødelokaler af alle typer og i alle størrelser. Tap-enheden kan fastmonteres på flere måder, kablerne kan arrangeres efter behov, og det er endda muligt at montere kontrolenheden over bordpladen så den kan drejes 180 grader. Med det særlige løftebeslag kan Tap-enheden løftes og placeres i en vinkel på 30 grader hvilket er særligt egnet til større mødelokaler. Tap-enheden kan også monteres på væggen for at frigøre mere plads i små mødelokaler. Understøtter 100-mm VESA-beslag hvilket gør det muligt at anvende monteringsløsninger og tilbehør fra andre producenter.


### BORDBESLAG




### LØFTEBESLAG



### VÆGBESLAG

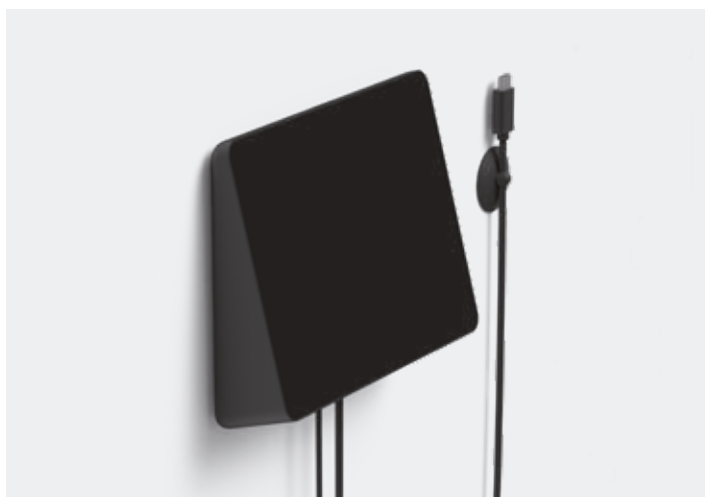

### 100 mm VESA

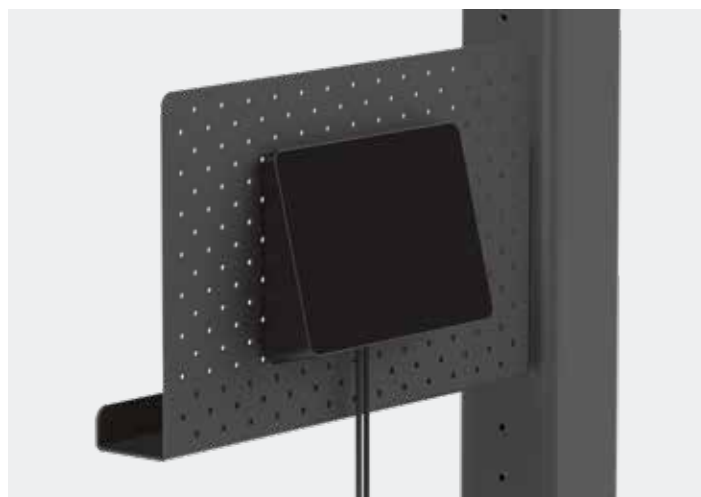

## LOGITECH STRONG USB-KABEL



Det innovative Logitech Strong USB-kabel har både plug-and-play-brugervenligheden af et USB-kabel og robustheden af et kabel der kan monteres i væggen. Det medfølgende Logitech Strong USB-kabel er på hele 10 meter (32,8 ft) hvilket er dobbelt så langt som selv de længste almindelige USB-kabler. Logitech Strong USB er et aramidforstærket, Eca-certificeret plenum-kabel der kan monteres i væggen, over loftet eller gennem standard 3/4"-kabelrør.

Logitech Strong USB kan også fås i en 25-meter udgave (82 ft) til anvendelse i store rum.

- 1 Kan monteres i væggen:** Eca-certificeret plenum-kabel til montering i væggen eller gennem kabelrør.
- 2 Stram kabelføring:** Kompatibelt med den indbyggede kabelstrammer.
- 3 Stor holdbarhed:** Forstærket med aramidfiber.

### PRODUKTETS MÅL

Højde x bredde x dybde:  
58 x 244 x 179 mm  
2,3 x 9,6 x 7,0"  
1,25 kg (2,75 lb.)

### TRYKFØLSOM SKÆRM

10,1"-skærm med en visningsvinkel på 14 grader  
Fedtafvisende anti-refleksbelægning  
Opløsning på 1280 x 800

### SYSTEMKRAV

Windows® 10  
Chrome OS™  
USB 2.0, 3.0 eller 3.1 Type A-port

### EKSTRA TILBEHØR

Bordbeslag  
Løftebeslag  
Vægbeslag  
Beslag til pc  
Logitech Strong USB-kabel: kabel på 10 m medfølger, fås også som 25 m

### PORTE OG STIK

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (til pc)  
USB 2.0/3.0/3.1 Type A (til tilslutning af tilbehør)  
HDMI-indgang (til indholdsdeling)  
3,5 mm (1/8") 4-bens stik til hovedtelefoner  
Indbygget ultrasonisk højttaler  
Integreret PIR-bevægelsessensor  
100 mm x 100 mm VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)  
2 monteringshuller til Kensington-lås

### KOMPATIBILITET OG CERTIFICERINGER

Logitech Tap er certificeret som kontrolenhed til følgende videokonferenceløsninger:

Google Hangouts Meet  
Microsoft Teams Rooms og Skype Room Systems (SRS)  
Zoom Rooms

DisplayLink® Plug and Display™: Tap tilsluttes via USB som en ekstra skærmenhed til kompatible operativsystemer, herunder Windows 10 og Chrome OS

### KASSEN INDEHOLDER

Tap-kontrolenhed  
Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1-kabel 10 m (32,8 ft)  
Type A (hanstik) til Type C (hanstik)  
Aramidforstærket  
Plenum-kabel  
Eca/IEC 60332-1-2-certificeret  
Kan føres gennem ¾"-ledningsrør  
HDMI 1.4a-kabel på 2,0 m (6,5 ft)  
Strømadapter (100-240 V) 2,95 m (9,67 ft)  
VESA-monteringsskruer (4)  
Mikrofiberklud  
Brugervejledning

### GARANTI

2 års begrænset hardwaregaranti

### DELNUMRE OG UPC

Delnummer: 939-001796  
UPC: 97855147400

### Room Solutions med Logitech Tap

Logitech Tap indeholder funktioner som integreret kalender, start af møder med ét tryk, hurtig indholdsdeling og standbyfunktion. Enheden er forudkonfigureret med software fra Google, Microsoft eller Zoom. Alle Logitech Room-løsninger har alt hvad du behøver: En Tap-kontrolenhed, en kompakt computer, kabler til montering i væggen samt et Logitech MeetUp- eller Rally-konferencekamera. Læs mere på [www.logitech.com/tap](http://www.logitech.com/tap).



 Google Cloud



 Microsoft



