

MyNice

Welcome to your Nice World

Die intelligente Lösung zur integrierten Verwaltung
von Alarmsystemen und Automatisierungen in
Haushalten.



Nice

Nice



Hauptanzeige

Status WLAN,
GSM und
Meldungen an
verbundene
Benutzer

Name der Anlage

Direkter Zugriff
und Kontrolle der
Alarmaktivierungs-
bereiche.

Kontrolle IP
Kamera und
PhotoPIR



Status der
Netzspeisung
und des
Ladezustands
der Batterie bei
Stromausfall.

Personalisierbare
Tasten für den
Direktzugriff auf
die Befehle des
Alarmsystems
und der
Automatisierungen
Nice.

Hauptanzeige


Kontrolle des Status der
Geräte und Automatisierungen
Nice.

Programmiergerät
Uhrzeit/Woche

Systemeinstellungen
und Zugriff
Installationstechniker




Kontrolle des Status der Geräte und Automatisierungen Nice

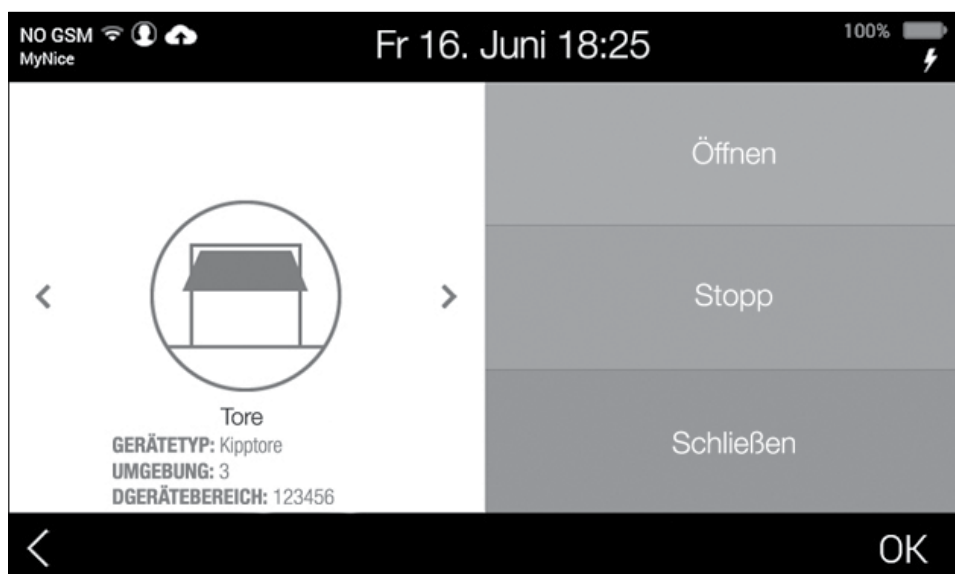



Programmiergerät Uhrzeit/Woche

Legt den Tag oder die gesamte Woche für die Anzeige der programmierten Szenen fest.

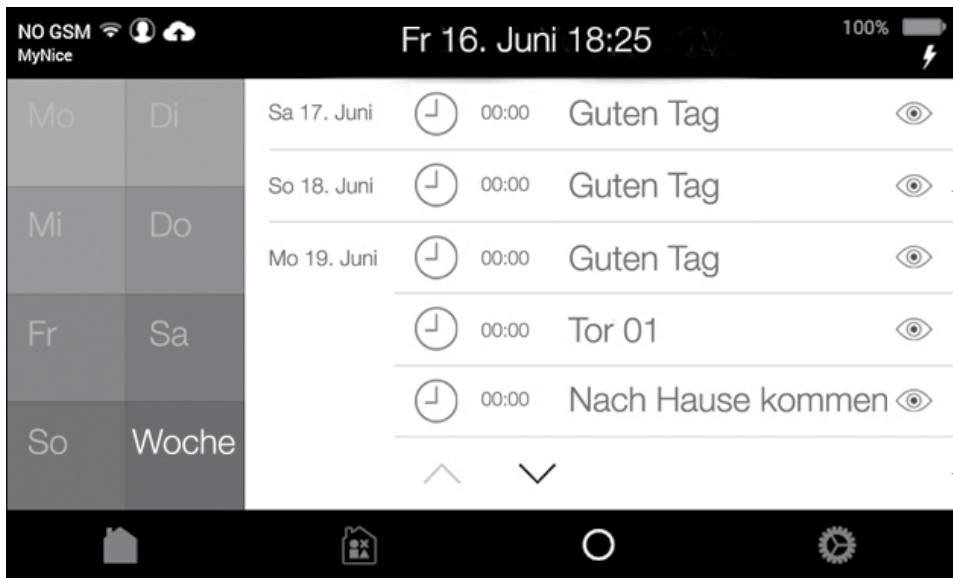

Szene anzeigen und ändern

Durchsuchen, um andere Szenen festzulegen.

Programmiergerät
Uhrzeit/Woche



Systemeinstellungen

Sprache	>	Sprache auswählen.
Land	>	Land auswählen.
Datum und Uhrzeit	>	Anzeigepräferenzen auswählen und Datum/Uhrzeit einstellen.
Der Anlagenname wird von der MyNice	>	Name der Anlage ändern.
WLAN	>	Verbindungsparameter einstellen.
Name der Bereiche	>	Bereiche umbenennen.
Programmierung Ihrer Geräte	>	Geräte zum Alarmsystem hinzufügen und Parameter ändern.
Nutzerverwaltung	>	Benutzer hinzufügen und Berechtigungen ändern.
Allgemeine Steuerungsparameter	>	Standby-Zeit der Anzeigegeräte, Helligkeit des Displays und Lautstärke der Vokalmeldungen einstellen. LED-Signale der Geräte deaktivieren und Geräte für Instandhaltungsarbeiten vorübergehend sperren.
Sonstige Kommunikationsparameter	>	Funktionen Arzt-, Panik- und Überfall-Notruf, GSM-Anrufe, regelmäßige Meldungen, Internet-Verbindung, digitale Protokolle Contact ID und Sia aktivieren und deaktivieren.
Email	>	Erhalt von E-Mail-Meldungen aktivieren und verwalten.
Aufzeichnen von Sprachmeldungen	>	Vokalmeldungen aufzeichnen.
Restguthaben anfordern	>	Restguthaben der SIM per SMS abfragen.
Anlagentest	>	Gerätetests (Field Meter, Test der Geräte, Test der Wählscheiben, Test der Sirenen, Test der Fotogramme und Test des Relais).
Programmieren Sie Ihre Haustechnikgeräte	>	Kopplung der Automatisierungen Nice.
Szenarien	>	Szenen erstellen, ändern und zeitlich festlegen.
Funktionen	>	Speicherung der Anlage per MicroUSB, Rücksetzung der Anlage per MicroUSB, Aktualisierung des Systems über Cloud, USB-Aktualisierung / Neustart der Anlage, Aktualisierung der Firmware per MicroUSB, Wiederherstellung der Werkseinstellungen.
Smartphone-Verknüpfung	>	Kopplung von Smartphone und Tablet per MyNice World-App.
Ereignisspeicher	>	Ereignishistorie anzeigen.



Szenen

Erzeugt und ändert Szenen mit Zeitschaltung oder Maßnahmenkombinationen.

Szenen und Maßnahmen mit Zeitschaltung erzeugen.

- 1. Szene hinzufügen.**
- 2. Name der Szene:** Der Name der Szene wird in den Anzeigen eingeblendet.
Zur Aktivierung der Direktverwaltung über Touchscreen oder App ★ auswählen.
- 3. Zeitschaltung:** Die Tage der Woche auswählen, an denen der Befehl aktiviert werden soll und die Aktivierungszeit eingeben.
- 4. Geräte hinzufügen:** Legt die Geräte und den entsprechenden Befehl fest.
- 5. Verzögerung:** Die Geräte können in einer vorgegebenen zeitlichen Abfolge aktiviert werden.

Zum Beispiel:

Tor Primär Maßnahme Schließen Verzögerung 0
MyNice Maßnahme Aktivierung Außen Verzögerung 10 Sek.

Dadurch sendet die programmierte Szene einen Schließbefehl an das Haupttor, nach 10 Sekunden dann den Befehl zur Alarmaktivierung im Außenbereich.

Szenen und Automatisierungskombinationen erstellen.

- 1. Szene hinzufügen.**
- 2. Name der Szene:** Der Name der Szene wird in den Anzeigen eingeblendet.
Zur Aktivierung der Direktverwaltung über Touchscreen oder App ★ auswählen.
- 3. Aktivieren wenn:** Die Art des Ereignisses auswählen, das den Befehl auslösen soll.
- 4. Geräte hinzufügen:** Legt die Geräte und den entsprechenden Befehl fest.
- 5. Verzögerung:** Die Geräte können in einer vorgegebenen zeitlichen Abfolge aktiviert werden.

Zum Beispiel:

Tor Primär Maßnahme Schließen Verzögerung 0
MyNice Maßnahme Aktivierung Außen Verzögerung 10 Sek.

Dadurch sendet die programmierte Szene einen Schließbefehl an das Haupttor, nach 10 Sekunden dann den Befehl zur Alarmaktivierung im Außenbereich.

Kopplung von Smartphone

Vor den nächsten Schritten sicherstellen, dass der Benutzer im Profil aktiviert ist.

Nutzerverwaltung



DIREKTSTEUERUNG ÜBER APP
AKTIVIEREN



Die MyNice World-App auf dem Smartphone installieren.

- Ist die Steuerung im Client-Modus verbunden, sicherstellen, dass das Smartphone mit dem WLAN verbunden oder jedenfalls ein Datenaustausch aktiviert ist.
- Ist die Steuerung im Access-Point-Modus verbunden, das Smartphone mit dem WLAN der Steuerung koppeln.

Zugriff auf das Menü.



Menü Einstellungen



Smartphone-Verknüpfung

Die MyNice World-App starten und die Konfiguration vornehmen (New configuration)

Die Felder ausfüllen, indem die IP-Adresse der Steuerung und die Seriennummer kopiert werden.

Den Benutzernamen genauso eingeben, wie er in der Steuerung gespeichert ist. Den entsprechenden PIN-Code eingeben, an der Steuerung „Start“ und am Smartphone OK drücken. Den Abschluss der Kopplung abwarten, was durch ein Akustiksignal bestätigt wird. Zur Bestätigung der korrekten Kopplung zeigt die Steuerung den Benutzernamen der Person an, die die Authentifizierung angefordert hat.

MyNice World App

MyNice World ermöglicht die Verwaltung der Alarmanlage und der Automatisierungen Nice des gesamten Haushalts: Tore, Garagentore, Markisen im Innen- und Außenbereich, Rollläden, Beleuchtungs- und Bewässerungsanlagen sowie etwaige elektrische Lasten.



> MyNice World App



EU-Konformitätserklärung


Hiermit erklärt, NICE S.p.A., dass der Funkanlagentyp

- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC

der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.niceforyou.com/en/support>



Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

www.niceforyou.com