



iPod nano

環境報告書



発売日

2009年9月10日

モデルナンバー

MC027, MC031, MC037, MC040, MC043, MC046, MC049, MC050, MC060, MC062, MC064, MC066, MC068, MC070, MC072, MC074, MC075

環境への配慮



iPod nanoの設計では、環境への影響を抑えるための以下の配慮がなされています。

- ・ 無水銀LEDバックライトディスプレイ
- ・ 無ヒ素ディスプレイガラス
- ・ BFR (臭素化難燃剤) 不使用
- ・ PVC (ポリ塩化ビニル) 不使用
- ・ リサイクル効率の高いアルミニウム筐体
- ・ 厳密なグローバルエネルギー効率基準を十分に満たす電源アダプタ (別売)


Appleと環境

Appleは、事業の環境パフォーマンス改善は製品から始まると考えています。製品ライフサイクル全体での慎重な環境管理には、製造に使用する材料の品質と種類のコントロール、エネルギー効率の向上、リサイクル効率を高める製品デザインが含まれます。この報告書では、気候変動、エネルギー効率、使用制限物質、材料効率に関連したiPod nanoの環境パフォーマンスについて詳しく説明します。

気候変動

温室効果ガスの排出は、地球の陸地、海水、大気それぞれの温度のバランスに影響を与えます。Appleの温室効果ガス排出量のほとんどは、製品の製造、輸送、使用、リサイクルによって発生します。Appleは、材料効率とエネルギー効率に関する厳密なデザイン目標の設定により、温室効果ガス排出量を最小限に抑えるための努力をしています。下のグラフは、iPod nanoのライフサイクル全体における温室効果ガス予想排出量を示しています。

iPod nanoの温室効果ガス排出量

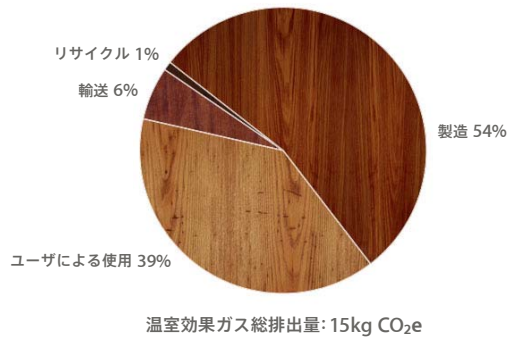

エネルギー効率

iPod nanoでは、インテリジェントな方法で電力消費を管理する、電力効率の高いコンポーネントとソフトウェアを使っています。さらに、Apple USB電源アダプタ (別売) は、外部電源装置のENERGY STAR®規格の最も厳しい条件を十分に満たしています。下の表は、Apple USB電源アダプタのエネルギー効率をまとめたものです。

Apple USB電源アダプタ (別売) のエネルギー効率

| モード | 100V | 115V | 230V |
|-----------|-------|-------|-------|
| 電源アダプタ無負荷 | 0.22W | 0.23W | 0.25W |
| 電源アダプタ効率 | 74% | 75% | 70% |


バッテリーの化学的性質

システムバッテリー:リチウムイオンポリマー
鉛、カドミウム、水銀を不使用

材料効率

小型化を追求したAppleの製品デザインとパッケージデザインは、材料効率で業界をリードしています。製品の材料使用量を減らすことが、輸送効率の最大化につながります。また、製造時のエネルギー消費量の削減と、製品寿命の終了時に発生する材料廃棄物の低減にも役立ちます。さらに、iPod nanoの筐体は、リサイクルに最適な材料であるアルミニウムでできています。下のグラフは、iPod nanoで使われている材料の内訳を示しています。

iPod nanoの使用材料

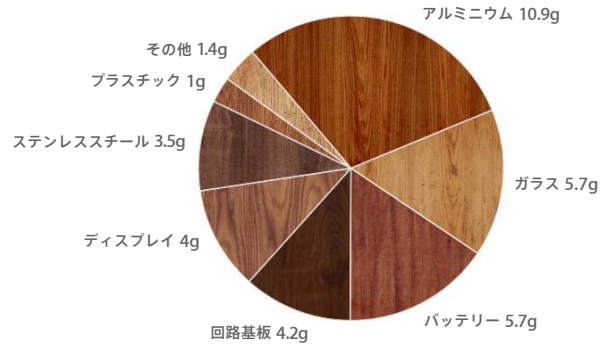

iPod nanoのパッケージは、第1世代の iPod nanoと比べて32%軽く、54%小さくなっています。

パッケージ

iPod nanoのパッケージは材料効率が非常に高いため、1台の輸送用コンテナで多くの製品を輸送できます。下の表は、iPod nanoのパッケージで使われている材料の内訳を示しています。

iPod nanoのパッケージ材料の内訳

| 材料 | 小売用ボックス | 小売および出荷用ボックス |
|-------------|---------|--------------|
| 紙 (段ボール、厚紙) | 7g | 119g |
| ポリスチレン | 52g | 52g |
| その他のプラスチック | 2g | 2g |

使用制限物質

Appleは長年にわたり、製品とパッケージにおける有害物質の使用を率先して制限してきました。この戦略の一環として、Appleのすべての製品は、厳密な「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州指令」(RoHS指令)に準拠しています。RoHS指令で制限されている材料には、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB (ポリ臭化ビフェニル) およびPBDE (ポリ臭化ジフェニールエーテル) BFR (臭素化難燃剤)があります。iPod nanoは、RoHS指令の条件を満たすだけでなく、以下のさらに厳しい制限にも適合しています。

- 無水銀LEDバックライトディスプレイ
- 無ヒ素ディスプレイガラス
- BFR (臭素化難燃剤) 不使用
- PVC (ポリ塩化ビニル) 不使用



リサイクル

Appleは、効率が非常に高いデザインとリサイクル効率にすぐれた材料の使用により、製品寿命の終了時に発生する材料廃棄物を最小限に減らしています。さらにAppleは、自社製品の販売地域の95パーセントで、さまざまな製品回収プログラムとリサイクルプログラムを実施しています。また、すべての使用済み製品は、回収された国または地域で処理されています。これらのプログラムの利用方法については、<http://www.apple.com/jp/recycling/>をご覧ください。

定義

温室効果ガス排出量: 予想排出量は、ISO 14040およびISO 14044で規定されたガイドラインおよび条件をもとに計算しています。この計算には、二酸化炭素換算排出量 (CO₂e) の地球温暖化係数 (GWP 100年) に影響する以下のライフサイクル段階が含まれます。

- **製造:** 原料の採取、生産、輸送と、すべての部品および製品パッケージの製造、輸送、組み立てを含みます。
- **輸送:** 完成した製品と製品パッケージを製造工場から各大陸の流通センターに運ぶ航空および海上輸送を含みます。流通センターからエンドユーザーへの製品輸送は含みません。
- **使用:** ユーザによる電力消費期間は3年間を想定しています。製品使用のシナリオは、毎日の激しい使用を反映したデータに基づいています。電力網の地理的な違いは、大陸レベルで調整しています。
- **リサイクル:** 回収センターからリサイクルセンターまでの輸送と、機械的分離および部品破碎を含みます。

エネルギー効率: この報告書のエネルギー値は、単一電圧外部AC-DCおよびAC-AC電源装置のENERGY STARプログラム要件Version 2.0に基づいています。

- **電源アダプタ無負荷:** 電源アダプタをAC電源のみに接続し、システムに接続していない状態。
- **電源アダプタ効率:** 電源アダプタ定格電流の100パーセント、50パーセント、25パーセントで電源アダプタ定格電流をテストした場合の平均測定値。